
















PÁGINA ATUALIZADA

Ferragem Elevatória LS 400

ACESSÓRIOS

Sistema PE+

ACCESSORIES | ACCESSOIRES

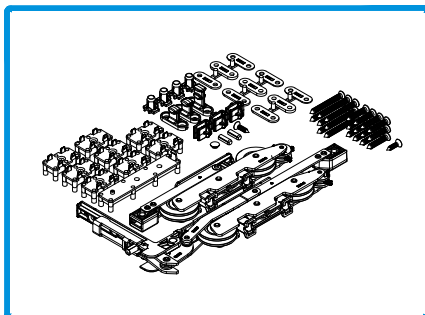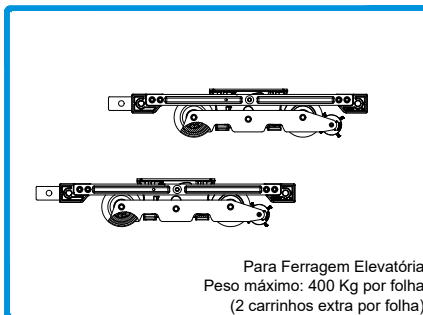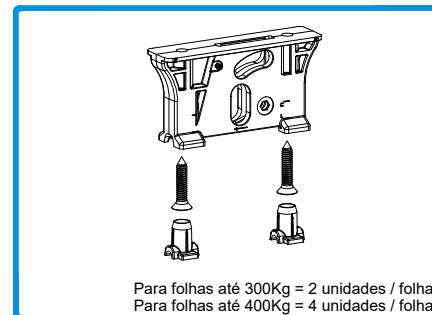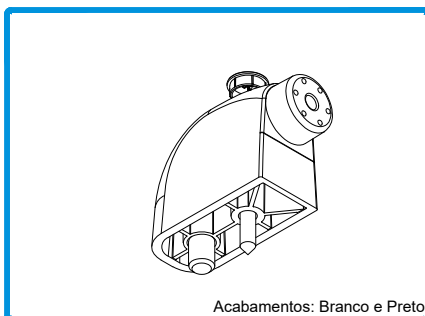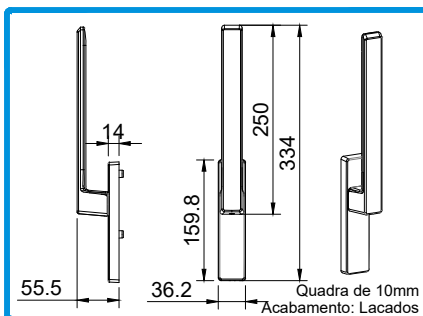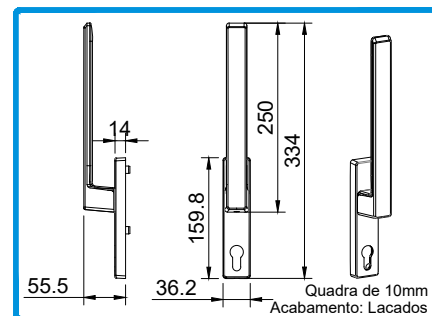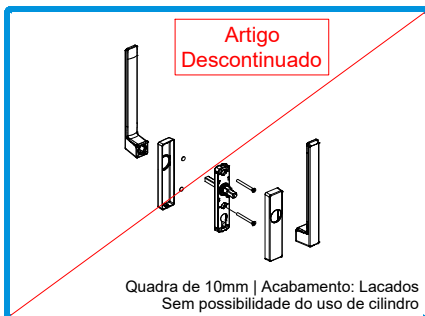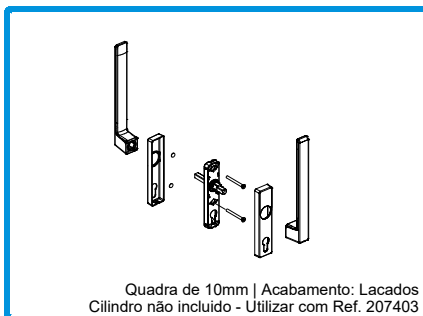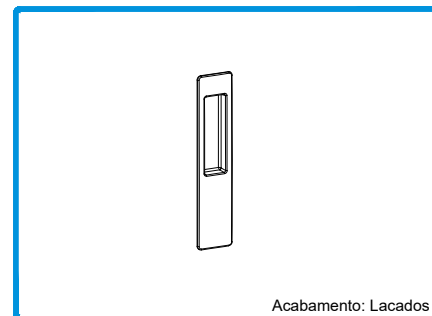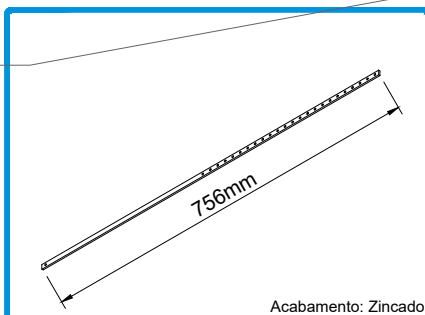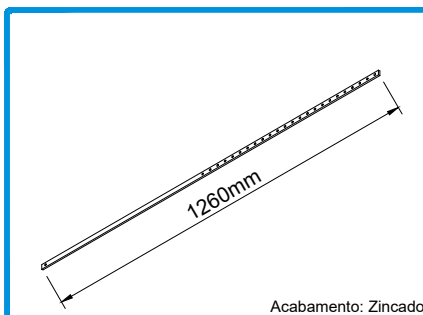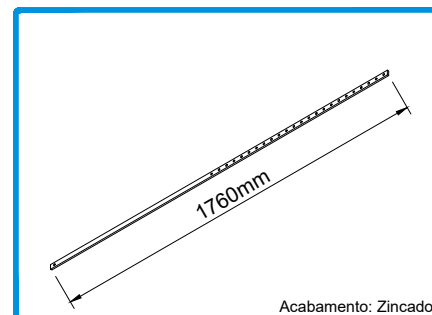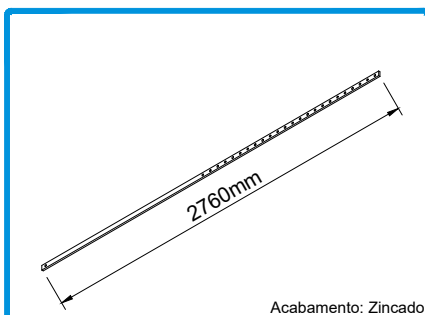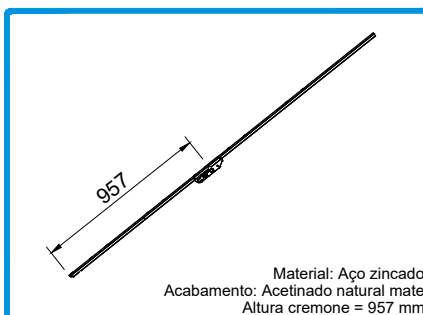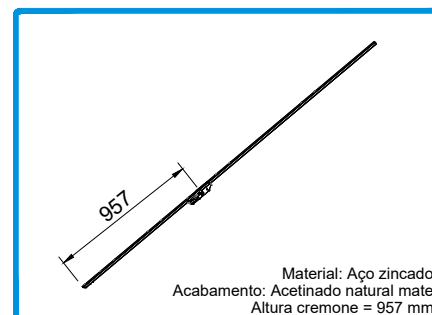**299096** CARTÃO BASE ELEVÁVEL LS 400**212149** CONJ. CARRINHOS SUPLEM. LS 400 P/ 400 KG**218158** CALÇO SUPORTE FOLHA FIXA LS 400**228114** LIMITADOR DE ABERTURA LS 400**200144** CREMONE DELTA**200145** CREMONE C/ CHAVE DELTA**200146** CREMONE DUPLO DELTA**200147** CREMONE DUPLO C/ CHAVE DELTA**218219** CONCHA DELTA**215208** BARRA DE LIGAÇÃO 756MM**215209** BARRA DE LIGAÇÃO 1260MM**215210** BARRA DE LIGAÇÃO 1760MM**215211** BARRA DE LIGAÇÃO 2760MM**211198** FERR. CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H1800-2100**211197** FERR. CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H2101-2400Artigo
DescontinuadoQuadra de 10mm | Acabamento: Lacados
Sem possibilidade do uso de cilindroQuadra de 10mm | Acabamento: Lacados
Cilindro não incluído - Utilizar com Ref. 207403

Acabamento: Lacados

Alterado
esquema do
acessório
e inserida
anotaçãoAlterado esquema do acessório
(inserida cota cremone)

PÁGINA ATUALIZADA


Ferragem Elevatória LS 400

ACESSÓRIOS


ACCESSORIES | ACCESSOIRES

Sistema PE+


Alterado esquema do acessório
(inserida cota cremone)

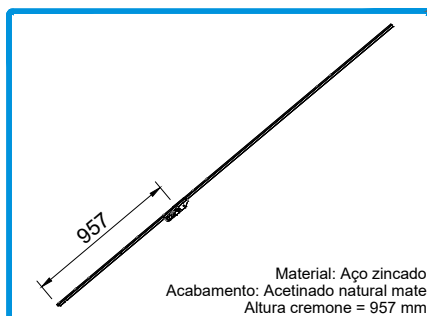


211196 FERR. CREMONE ELEVÁVEL
LS 400 H2401-2700

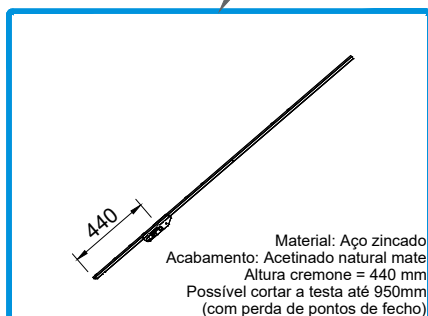


211220 FERR. CREMONE ELEVÁVEL
LS 400 H1800 440MM

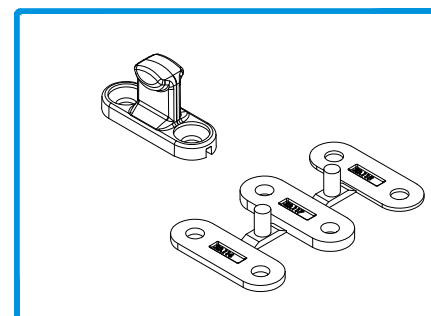


211019 PONTO DE FECHO LS 400

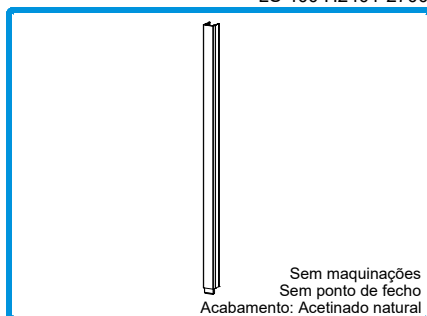


211097 PROLONGADOR 500
P/ FERR. LS NAT

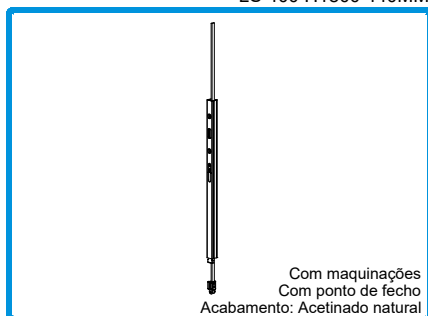


211098 PROLONGADOR 500 C/ PONTO
FECHO P/ FERR. LS NAT

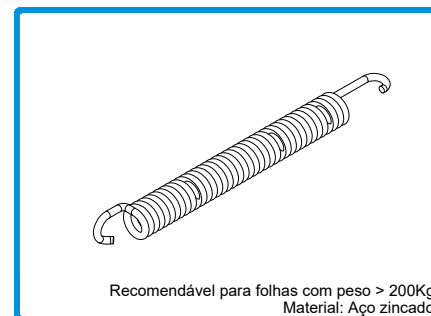


228075 MOLA COMPENSADORA ELEV LS

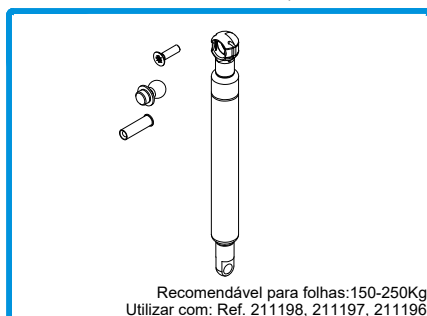


207433 CILINDRO AMORTECEDOR DE
CREMONE 150-250 Kg

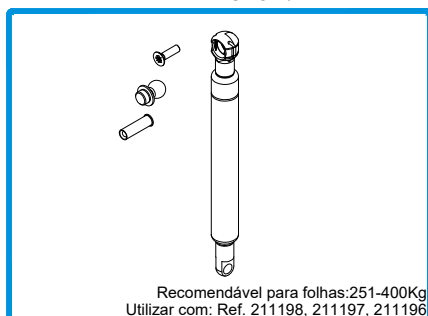


207421 CILINDRO AMORTECEDOR DE
CREMONE 251-400 Kg

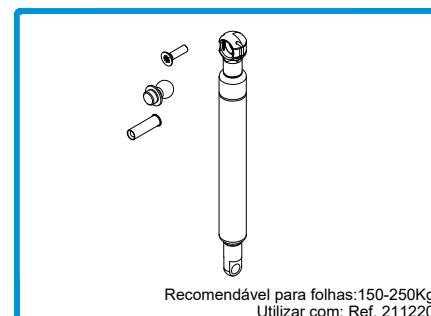


207434 CILINDRO AMORTECEDOR DE
CREMONE 150-250 Kg 440MM

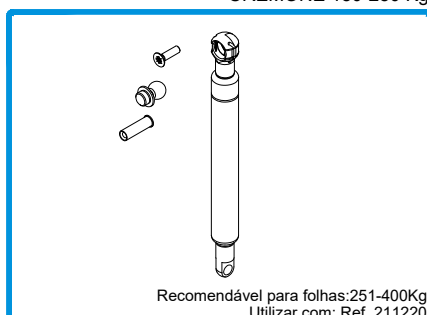


207435 CILINDRO AMORTECEDOR DE
CREMONE 251-400 Kg 440MM

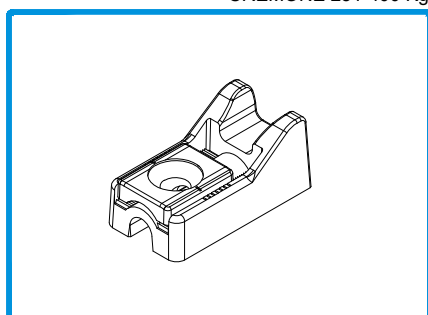


201340 FECHO HORIZ. REGULÁVEL LS 400

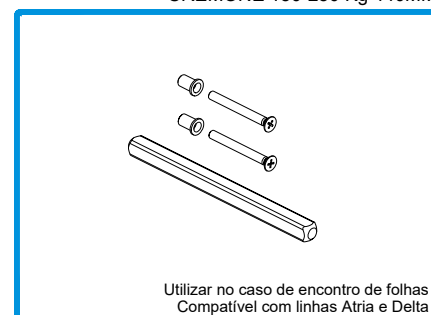

223019 KIT FIXAÇÃO ATRIA S/CONCHA

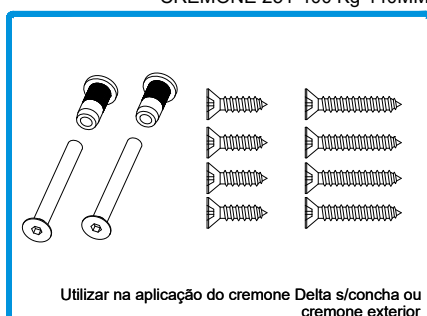

223018 KIT FIXAÇÃO DELTA SIMPLES

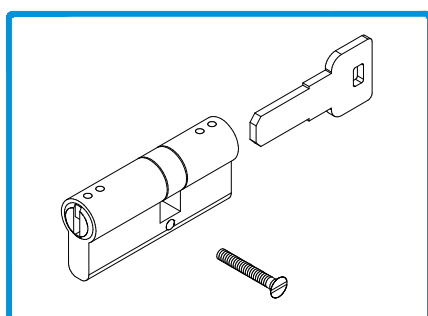

207403 SEGREGO 60/30 NIQUELADO

Adicionado acessório

PÁGINA ATUALIZADA


Ferragem Elevatória LS 400

ACESSÓRIOS PARA FERRAGEM ELEVATÓRIA

Sistema PE+

LIFTING HARDWARE ACCESSORIES | ACCESSOIRES POUR SERRURE ÉLEVATOIRE

Alterada tabela
(Removido o cremone
duplo Delta)

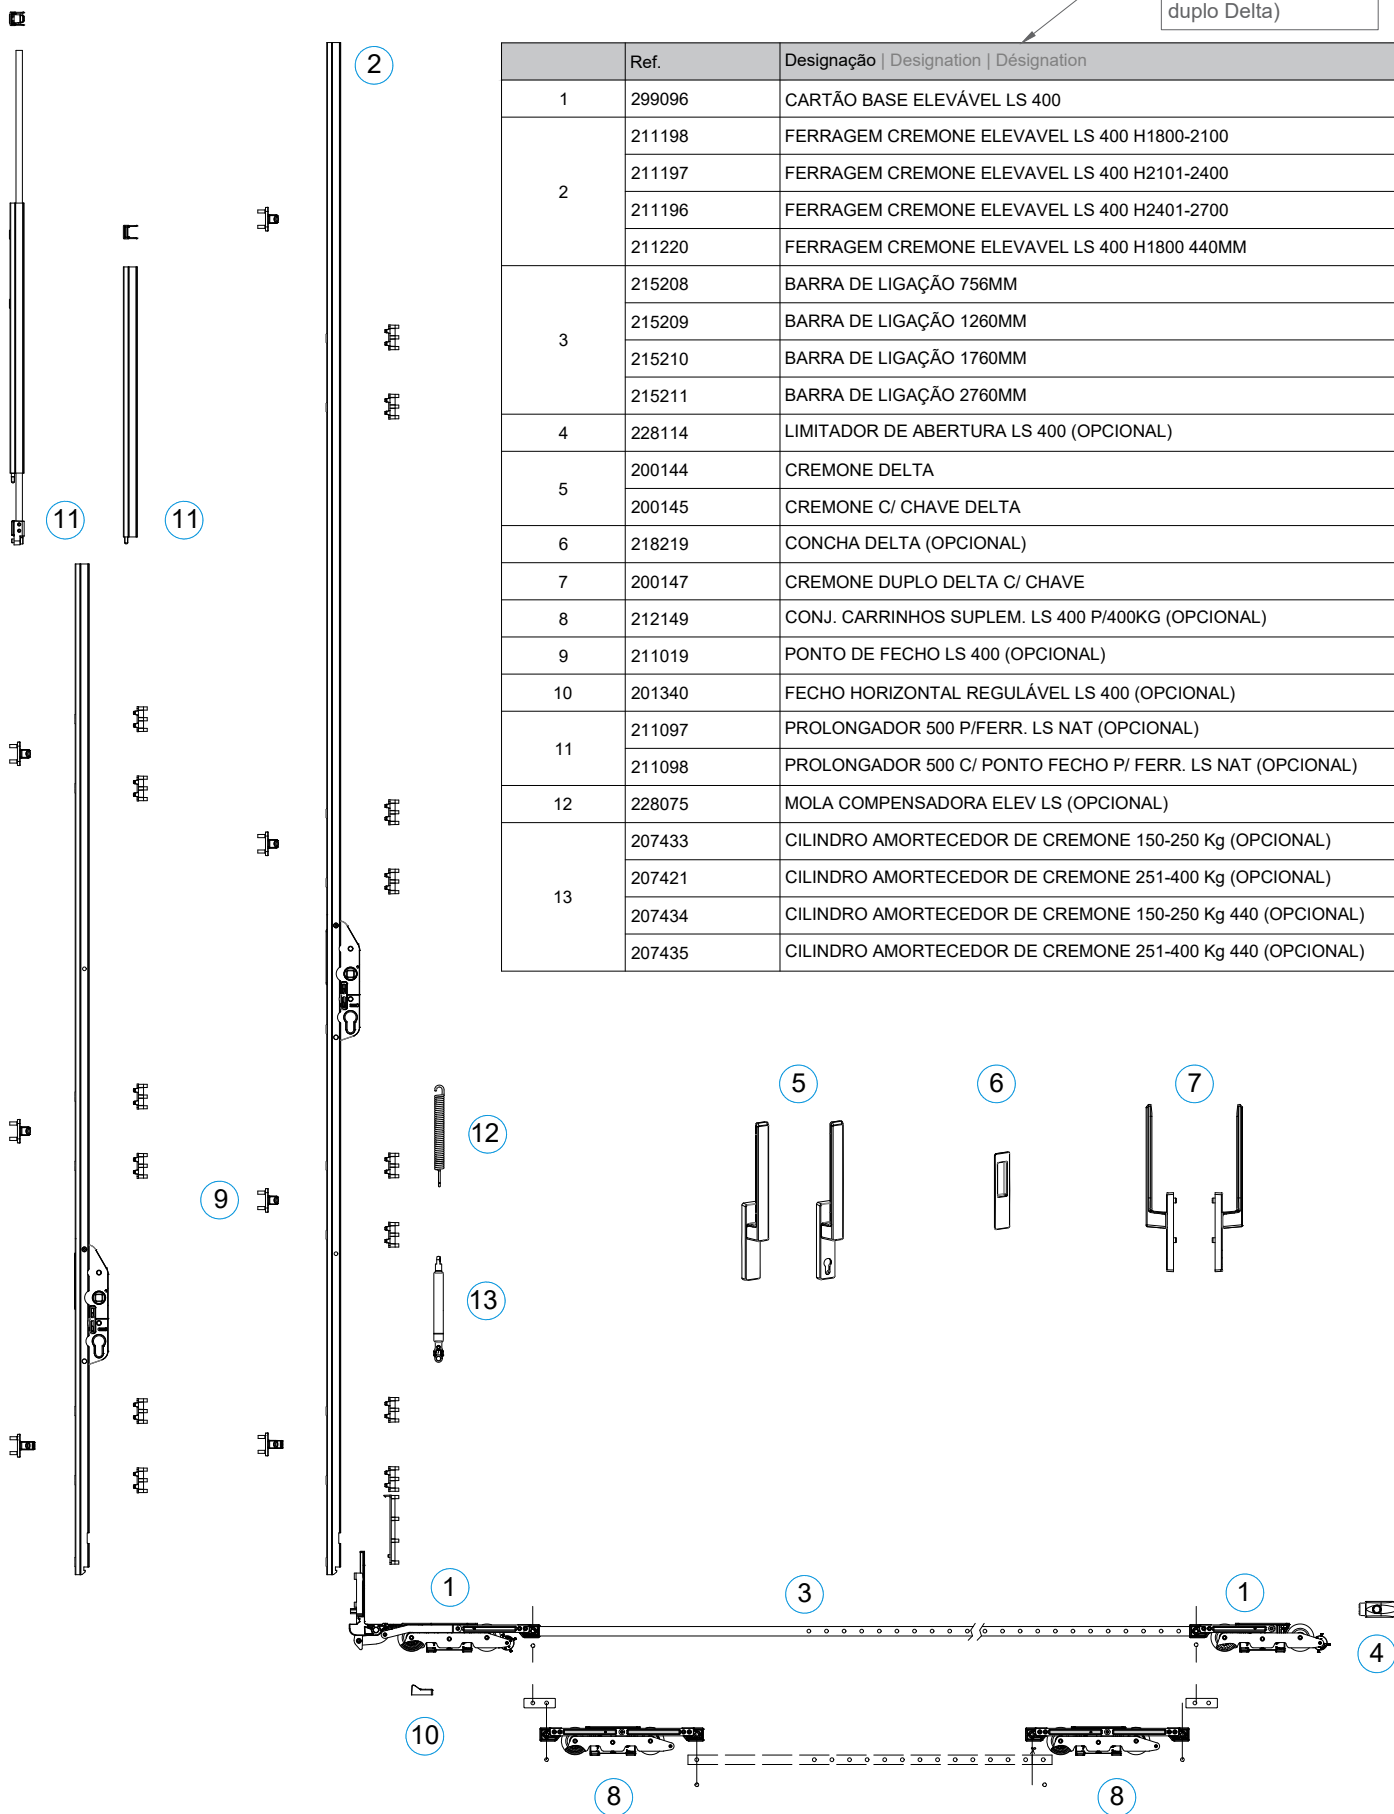


Ferragem Elevatória LS 400

Sistema PE+

CONFIGURAÇÃO ATÉ 300 KG

CONFIGURATION UP TO 300 KG | CONFIGURATION JUSQU'À 300 KG

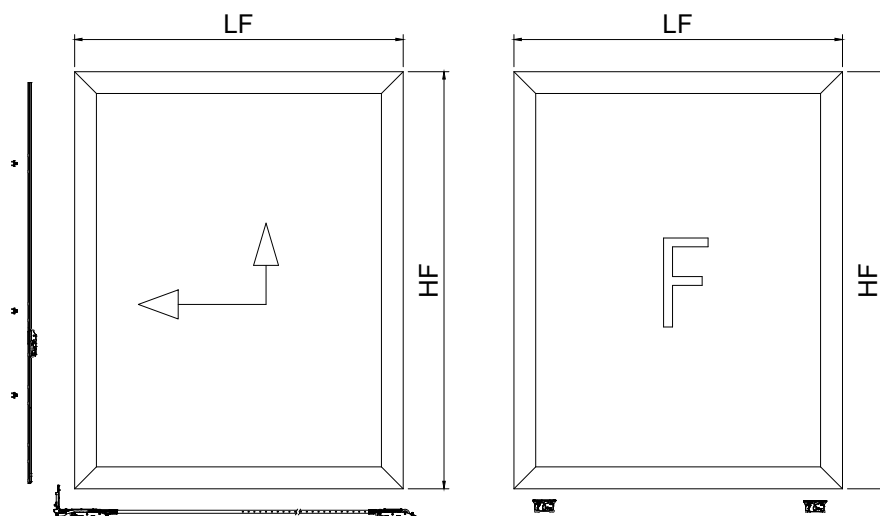

ALTURA DA FOLHA SASH HEIGHT HAUTEUR DU VANTAIL	HF mínimo = 1066 mm
	HF máximo = 3300 mm
LARGURA DA FOLHA SASH WIDTH LARGEUR DU VANTAIL	LF mínimo = 600 mm
	LF máximo = 3300 mm

Designação Designation Désignation	Ref.	
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 1800-440MM	211220	HF mínimo = 1066 mm
		HF máximo = 1800 mm
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 1800-2100	211198	HF mínimo = 1800 mm
		HF máximo = 2200 mm
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 2101-2400	211197	HF mínimo = 2201 mm
		HF máximo = 2500 mm
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 2401-2700	211196	HF mínimo = 2501 mm
		HF máximo = 2800 mm
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 2401-2700 + PROLONGADOR 500 P/ FERR. LS NAT	211196 + 211097 ou 211098	HF mínimo = 2801 mm
		HF máximo = 3300 mm


Designação Designation Désignation	Ref.	
BARRA DE LIGAÇÃO 756MM	215208	LF mínimo = 550 mm
		LF máximo = 1300 mm
BARRA DE LIGAÇÃO 1260MM	215209	LF mínimo = 1301 mm
		LF máximo = 1800 mm
BARRA DE LIGAÇÃO 1760MM	215210	LF mínimo = 1801 mm
		LF máximo = 2300 mm
BARRA DE LIGAÇÃO 2760MM	215211	LF mínimo = 2301 mm
		LF máximo = 3300 mm

Ferragem Elevatória LS 400

Sistema PE+

CONFIGURAÇÃO DE 301-400 KG

CONFIGURATION 301-400 KG | CONFIGURATION 301-400 KG

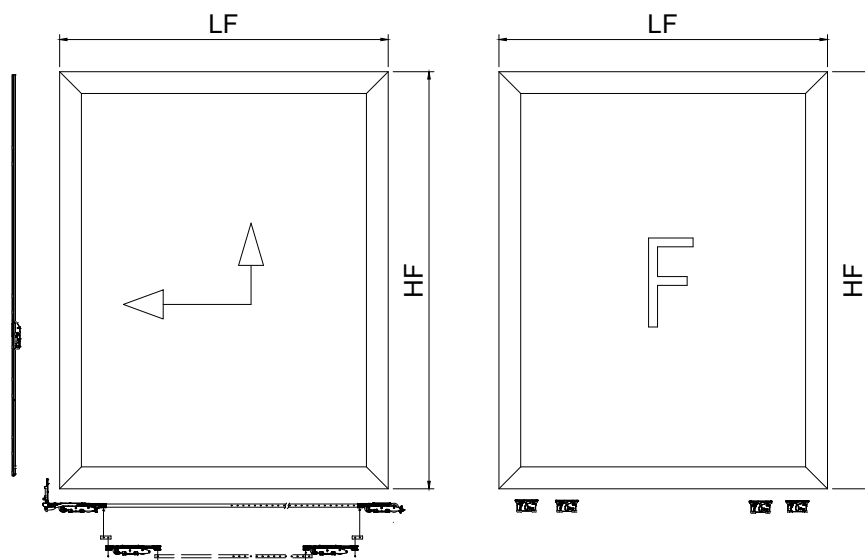

ALTURA DA FOLHA SASH HEIGHT HAUTEUR DU VANTAIL	HF mínimo = 1066 mm
	HF máximo = 3300 mm
LARGURA DA FOLHA SASH WIDTH LARGEUR DU VANTAIL	LF mínimo = 1100 mm
	LF máximo = 3800 mm

Designação Designation Désignation	Ref.	
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 1800-440MM	211220	HF mínimo = 1066 mm
		HF máximo = 1800 mm
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 1800-2100	211198	HF mínimo = 1800 mm
		HF máximo = 2200 mm
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 2101-2400	211197	HF mínimo = 2201 mm
		HF máximo = 2500 mm
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 2401-2700	211196	HF mínimo = 2501 mm
		HF máximo = 2800 mm
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 2401-2700 + PROLONGADOR 500 P/ FERR. LS NAT	211196 + 211097 ou 211098	HF mínimo = 2801 mm
		HF máximo = 3300 mm


Designação Designation Désignation	Ref.	
BARRA DE LIGAÇÃO 756MM	215208	LF mínimo = 1100 mm
		LF máximo = 1800 mm
BARRA DE LIGAÇÃO 1260MM	215209	LF mínimo = 1801 mm
		LF máximo = 2300 mm
BARRA DE LIGAÇÃO 1760MM	215210	LF mínimo = 2301 mm
		LF máximo = 2800 mm
BARRA DE LIGAÇÃO 2760MM	215211	LF mínimo = 2801 mm
		LF máximo = 3800 mm

PÁGINA ATUALIZADA

Ferragem Elevatória LS 400


MECANIZAÇÕES - DELTA
MACHINING - DELTA
USINAGE - DELTA

Sistema PE+

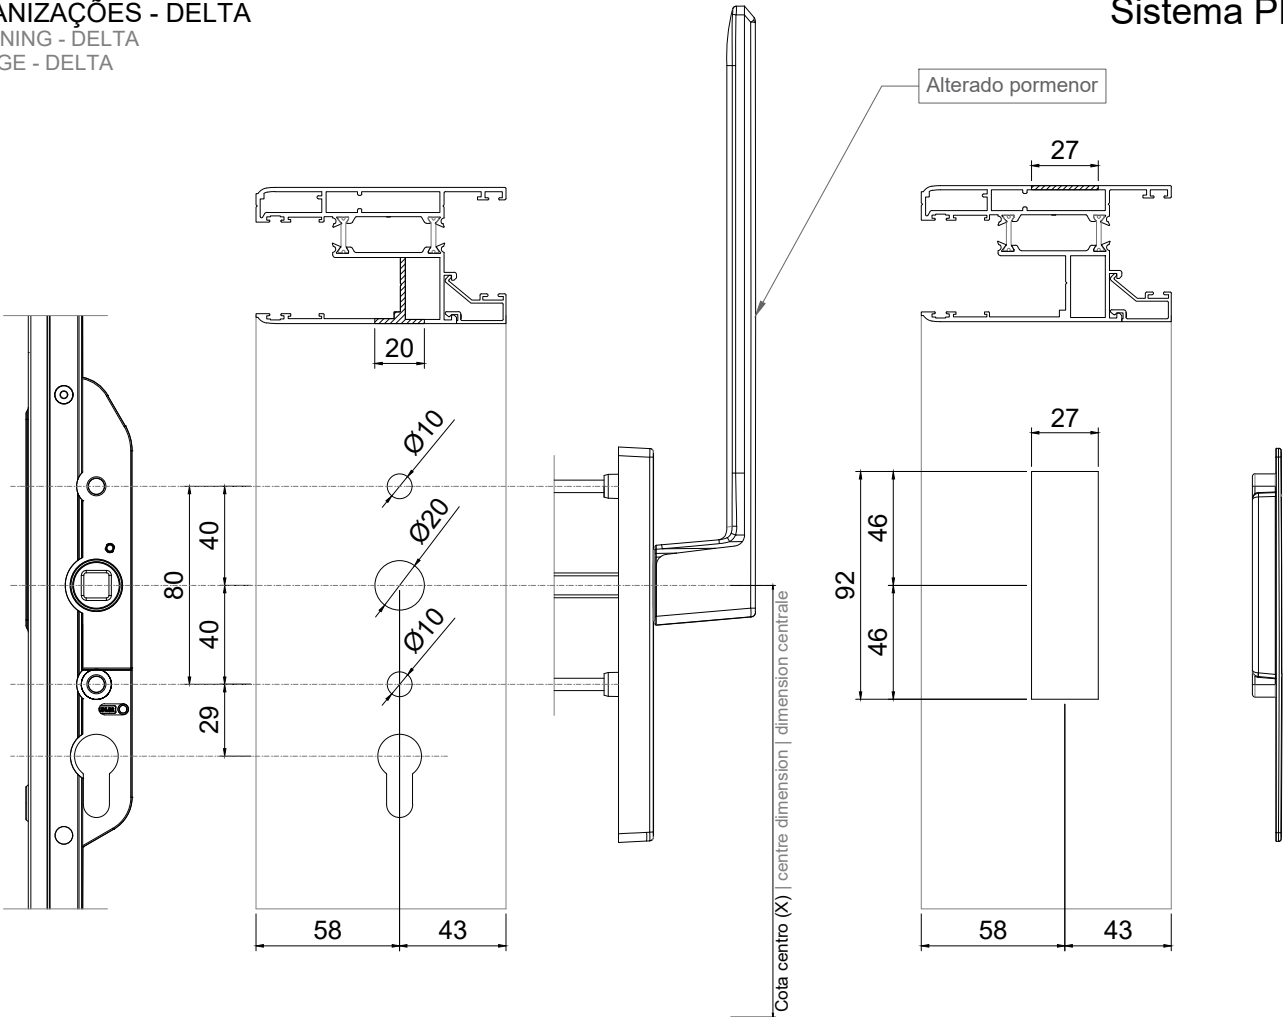

Dimensão ao centro (folha) Centre dimension (sash) Dimension centrale (vantail)		
Designação Designation Désignation	Ref.	X (mm)
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 1800-440MM	211220	498
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 1800-2100	211198	1015
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 2101-2400	211197	1015
FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H 2401-2700	211196	1015

Adicionada tabela

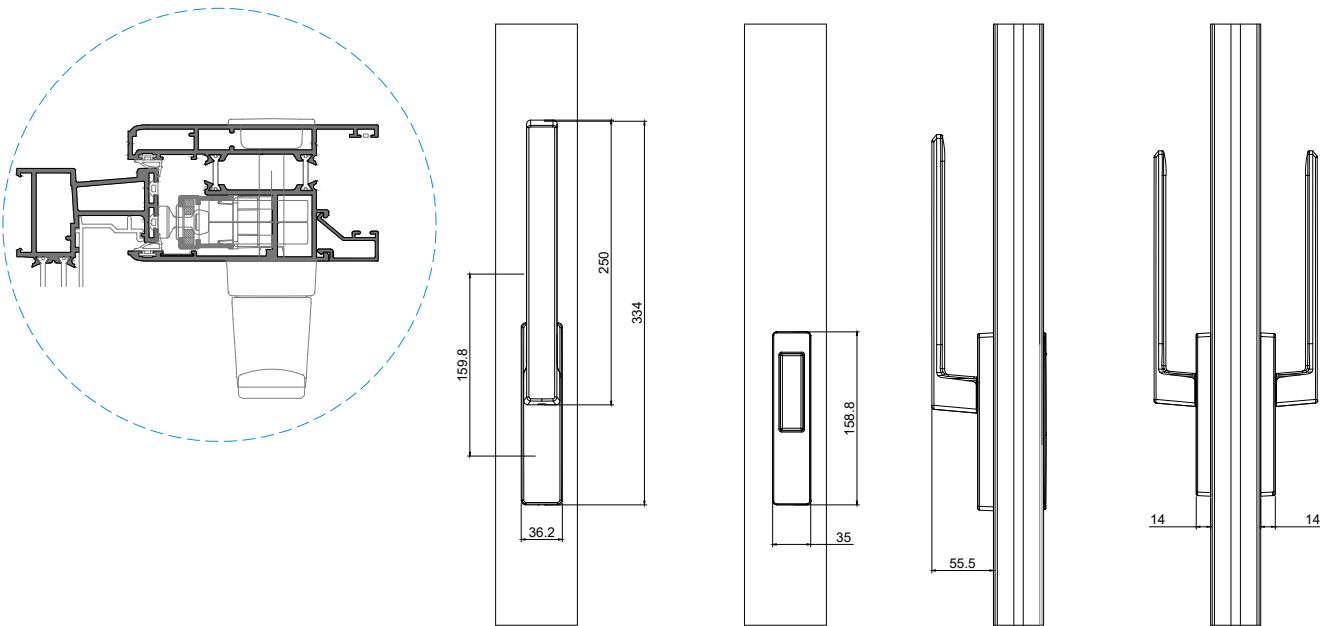










PÁGINA ATUALIZADA

Ferragem Elevatória LS 400

MONTAGEM - DELTA

Sistema PE+

ASSEMBLY - DELTA | ASSEMBLAGE - DELTA

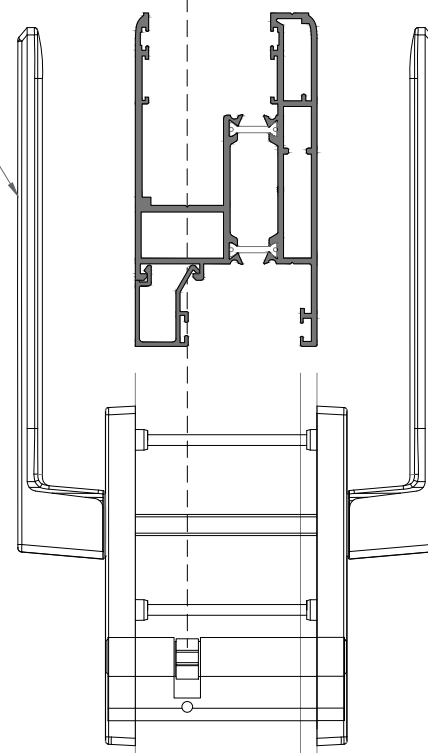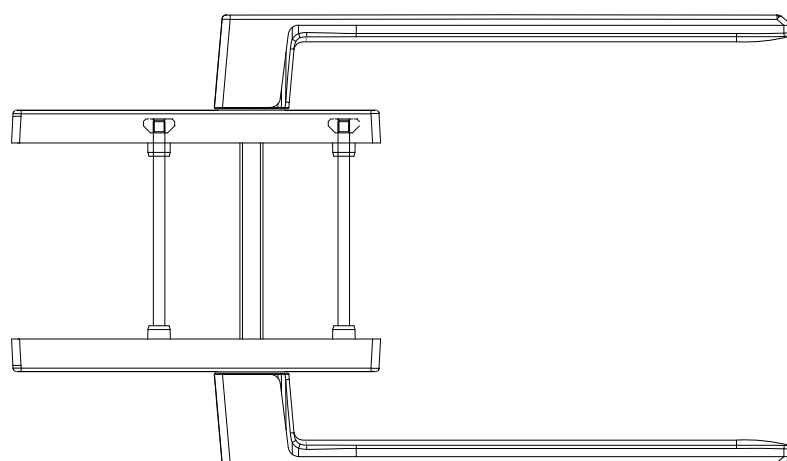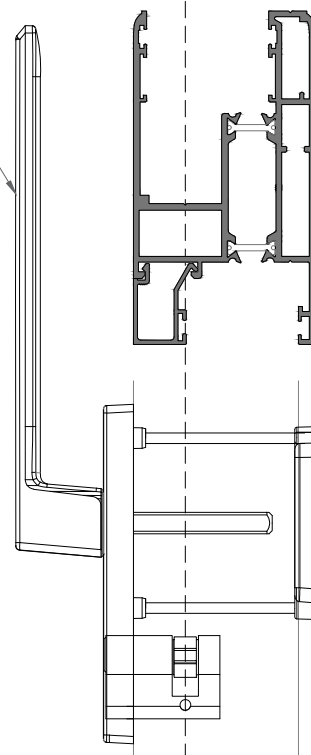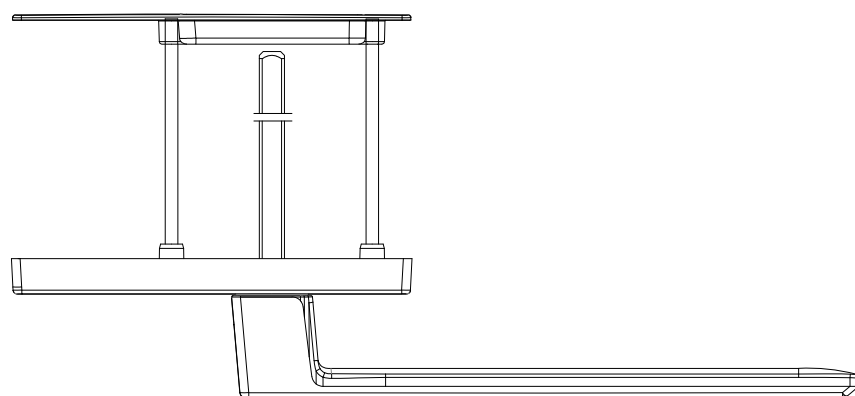



PÁGINA ATUALIZADA

Ferragem Elevatória LS 400

MONTAGEM - DELTA


ASSEMBLY - DELTA | ASSEMBLAGE - DELTA

Sistema PE+

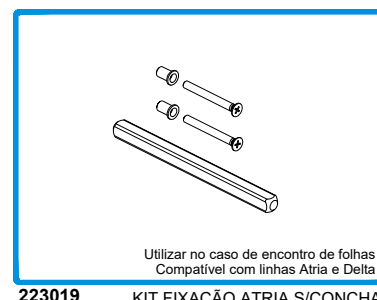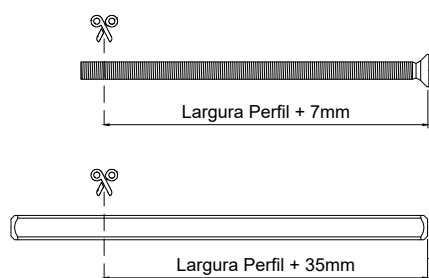


223019

KIT FIXAÇÃO ATRIA S/CONCHA

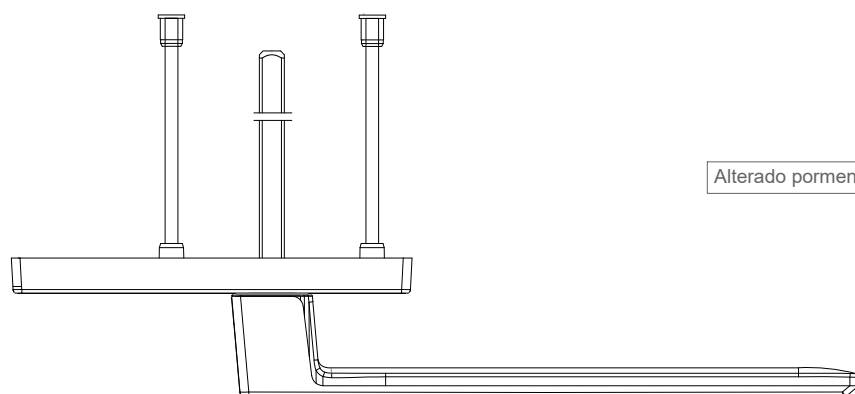


Alterado pormenor

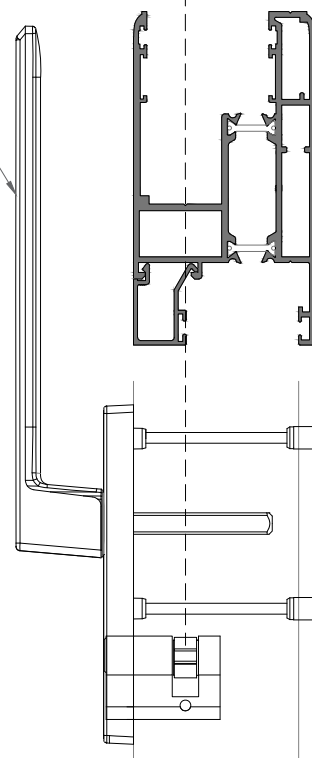

Utilizar em encontros de folhas.

Use in sash encounters.

Utilisation dans les réunions de vantaux.

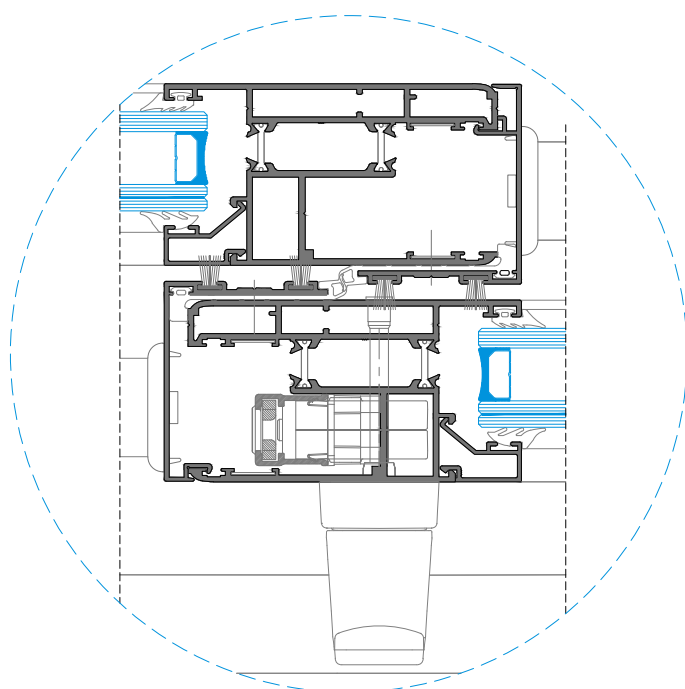



PÁGINA ATUALIZADA

Ferragem Elevatória LS 400

MONTAGEM - DELTA


ASSEMBLY - DELTA | ASSEMBLAGE - DELTA

Sistema PE+

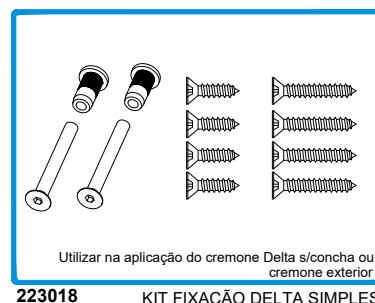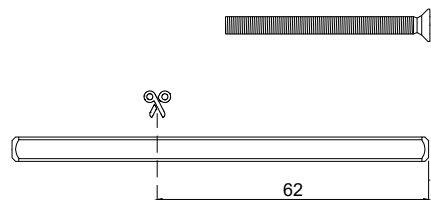

223018



KIT FIXAÇÃO DELTA SIMPLES

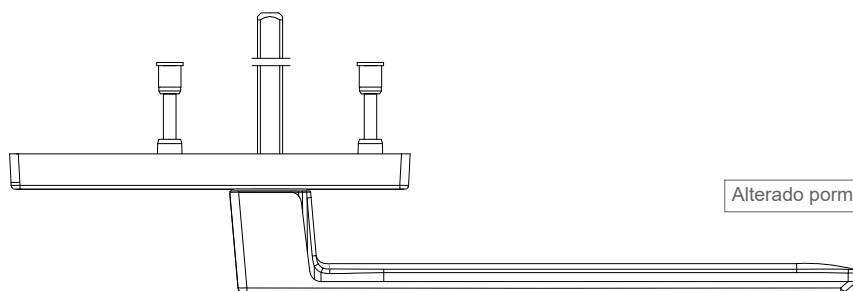

Adicionada dimensão

30 > 7

Alterado pormenor

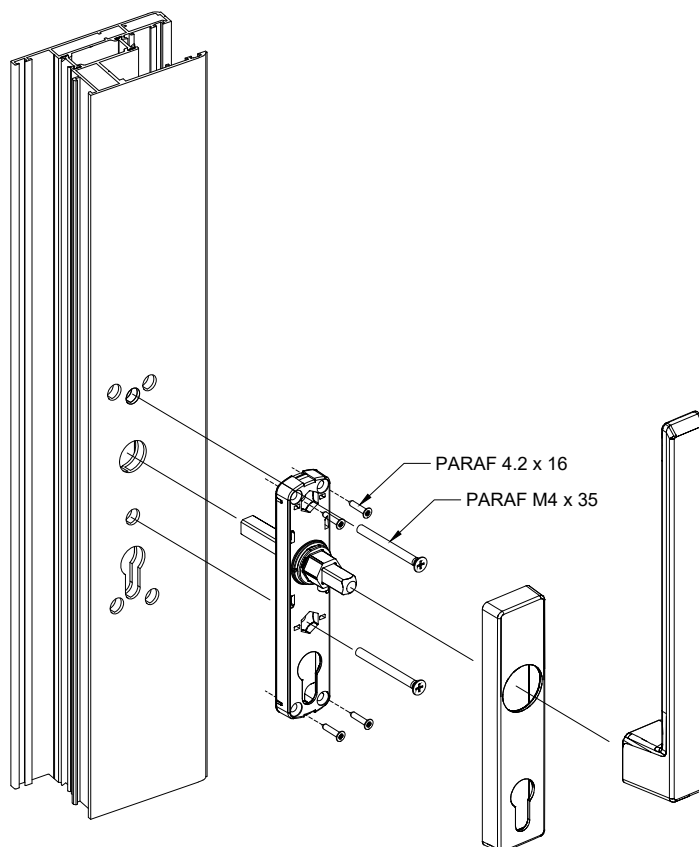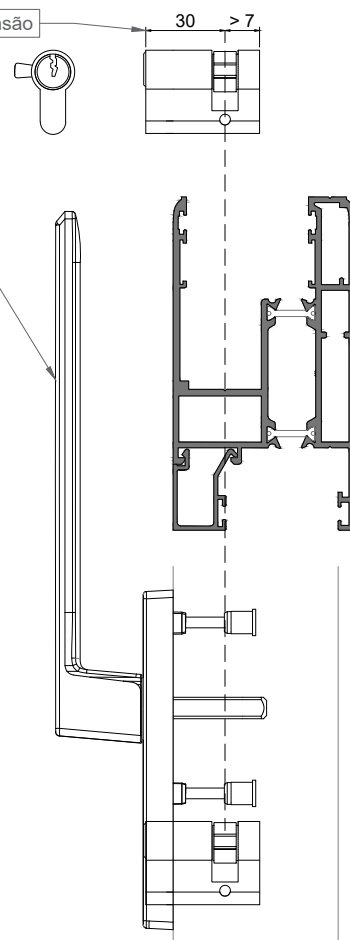


Ferragem Elevatória LS 400

Sistema PE+

MONTAGEM CARRINHOS



BEARINGS ASSEMBLY | ASSEMBLAGE DES ROULEMENTS

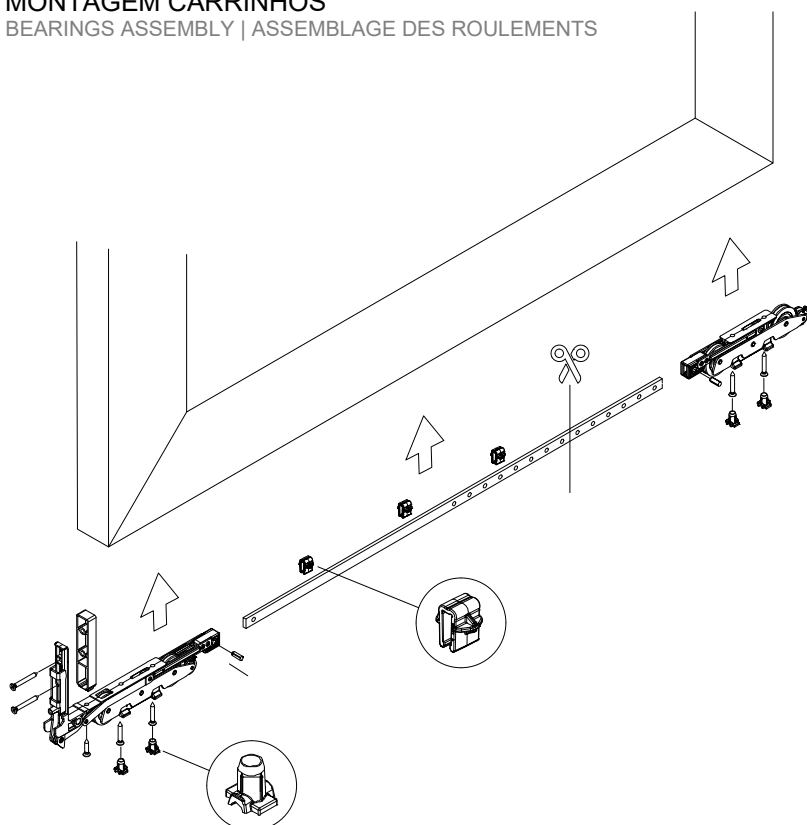


1. Pré-montagem dos carrinhos com a barra de ligação.
Preassembly of the bearings with the connecting rod.
Prémontage des roulements avec la bielle.

2. Fixar os carrinhos ao perfil.(*)
Fixing the bearings to the profile.(*)
Fixation des roulements sur le profilé.(*)

(*) No caso de uma folha fixa só se realiza o passo 2.
(*) In the case of a fixed sash only step 2 is performed.
(*) Dans le cas d'un vantail fixe, seule l'étape 2 est réalisée.

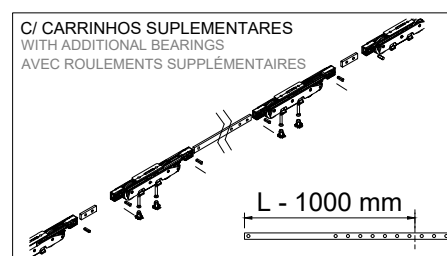


MONTAGEM FERRAGEM

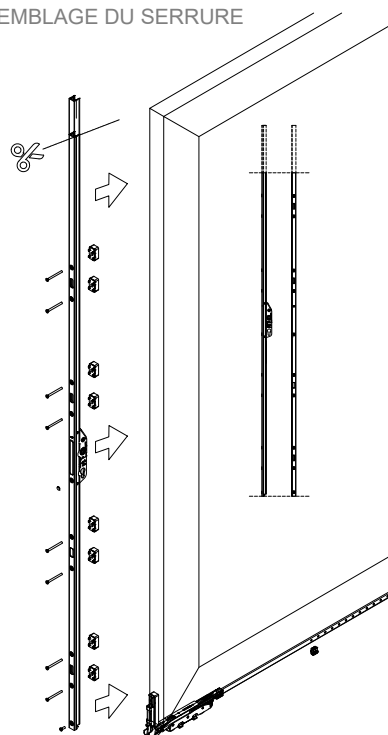
HARDWARE ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DU SERRURE

A montagem deve ser realizada com o cremone em posição de fechado.


The assembly must be carried out with the cremone inclosed position.
Le montage doit être effectué avec la crémonne en position fermée.



MONTAGEM LIMITADOR DE ABERTURA

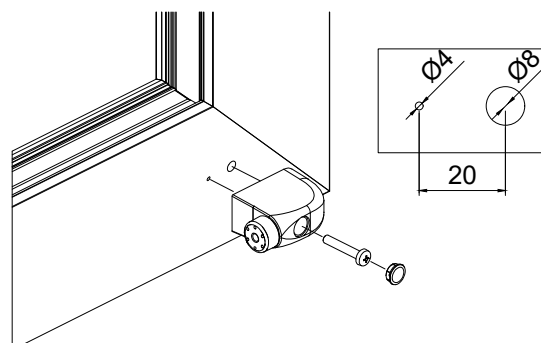OPENING LIMITER ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DU LIMITEUR D'OUVERTURE

MONTAGEM PONTO DE FECHO HORIZONTAL

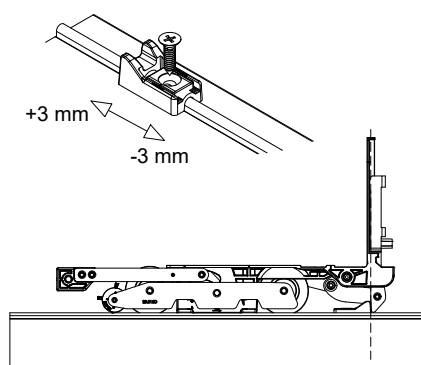HORIZONTAL LOCKING POINT ASSEMBLY
ASSEMBLAGE DU POINT DE VERROUILLAGE HORIZONTAL

Ferragem Elevatória LS 400


Sistema PE+

PÁGINA ADICIONADA


MONTAGEM - MOLA COMPENSADORA


ASSEMBLY - SPRING COMPENSATOR | ASSEMBLAGE - COMPENSATEUR À RESSORT


- 1** Fixar o conjunto dos carrinhos + barra de ligação ao perfil.
Fit the set of bogies + connection rod to the profile.
Fixer l'ensemble roulements + bielle au profilé.

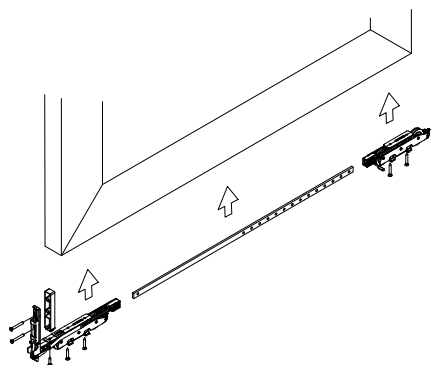




- 2** Desbloquear os carrinhos para permitir a mudança para posição de aberto.
Unblock the bogies to enable the change to open position.
Déverrouillez les roulements pour permettre le passage en position ouverte.

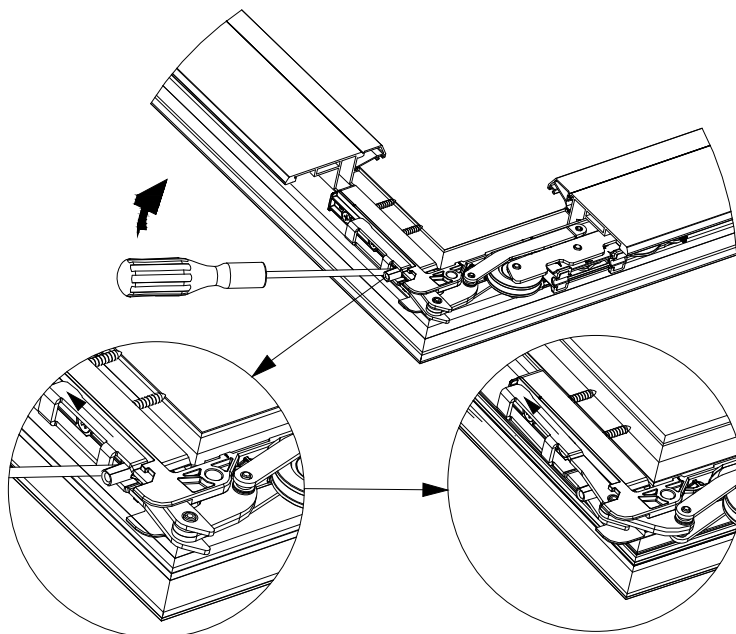

- 3**  Ferragem em posição fechado.
Hardware in closed position.
Ferrure en position fermée.

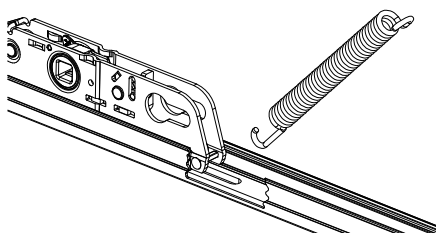

- 4**  Ferragem em posição aberto.
Hardware in open position.
Ferrure en position ouverte.

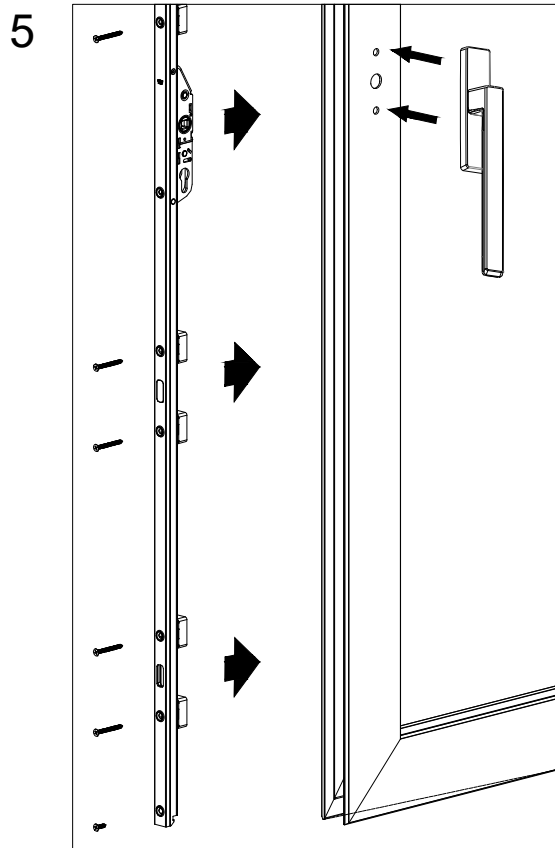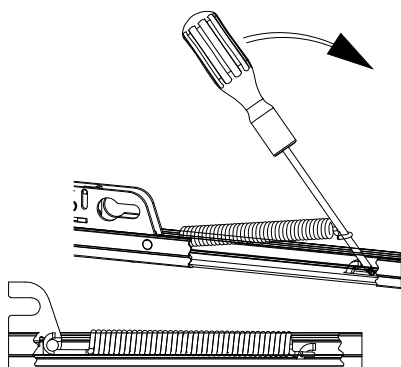


Ferragem Elevatória LS 400

Sistema PE+

PÁGINA ADICIONADA



MONTAGEM - CILINDRO AMORTECEDOR DE CREMONE

ASSEMBLY - DAMPING CYLINDER | ASSEMBLAGE - CYLINDER D'AMORTISSEUR








Colocar a ferragem em posição aberto.
Seating the hardware in open position.
Placer le ferrure en position ouverte.

Peças incluídas no kit.
Parts included in the kit.
Pièces incluses dans le kit.



MONTAGEM | ASSEMBLY | ASSEMBLAGE

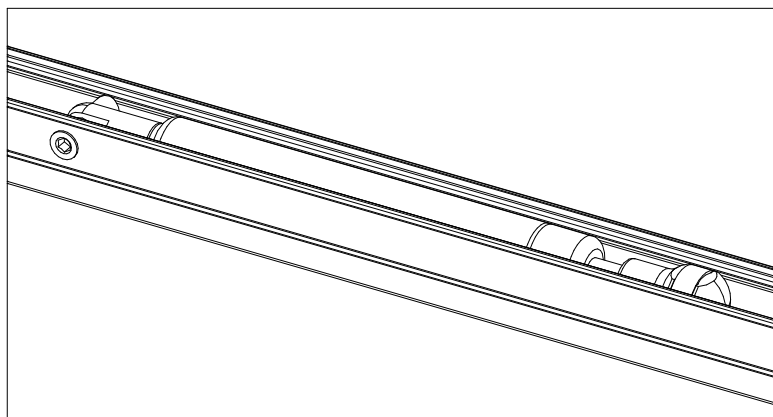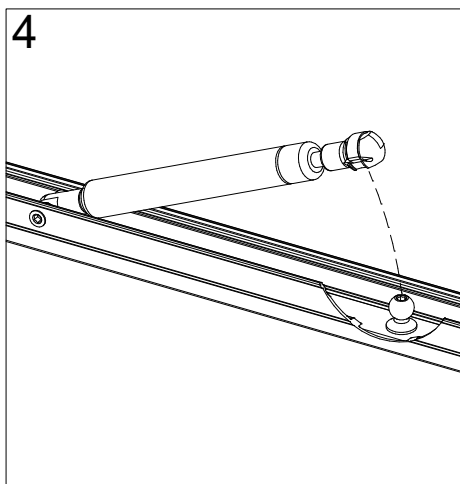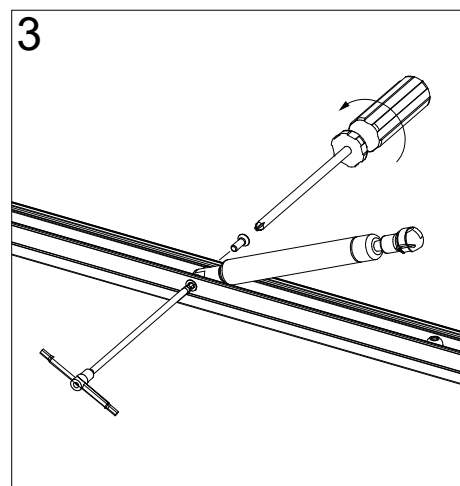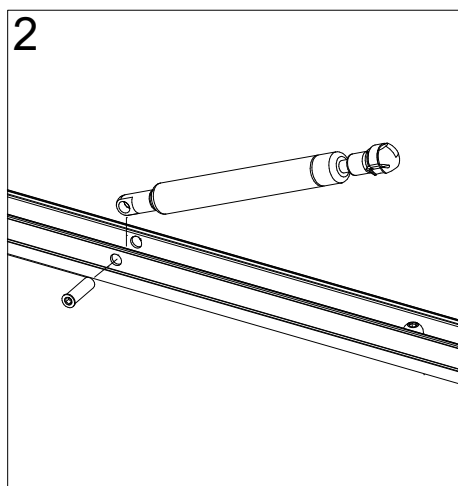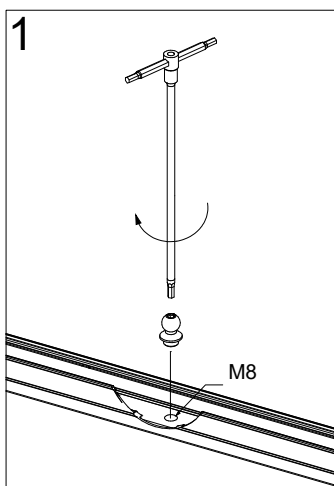

Ferragem Elevatória LS 400


Sistema PE+

PÁGINA ATUALIZADA

CONFIGURAÇÃO LS 400 - CONCHA PELO EXTERIOR

LS 400 CONFIGURATION - FINGER GRIP FROM THE OUTSIDE

CONFIGURATION LS 400 - POIGNÉE CUVETTE DE L'EXTÉRIEUR

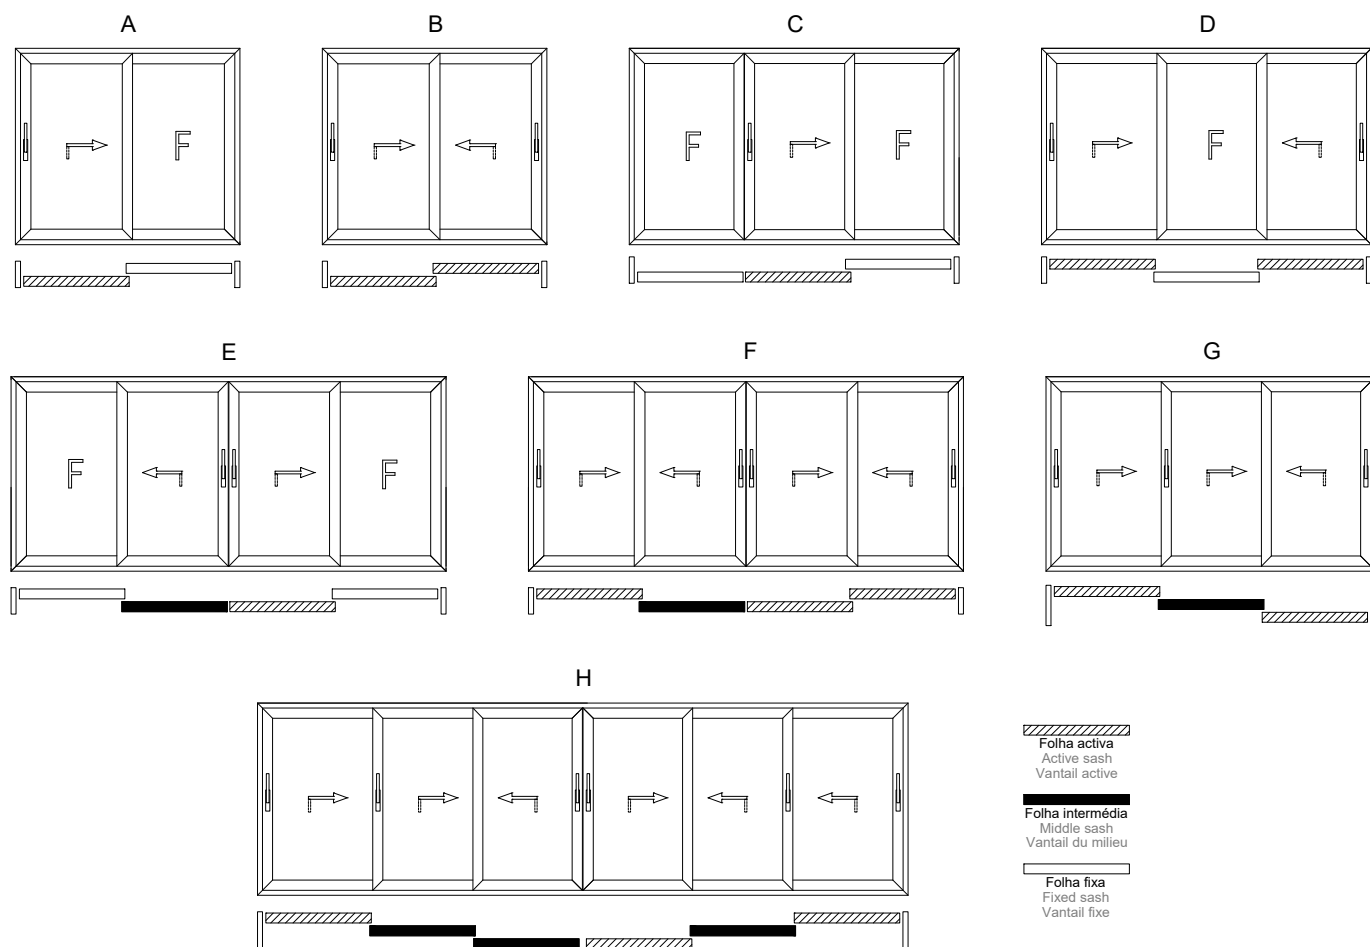

CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	TIPOLOGIA TYPOLOGY TYPOLOGIE							
		A	B	C	D	E	F	G	H
299096	Cartão base Elevável LS 400 Lift slide Base kit Kit base Élevable	1	2	1	2	2	4	3	6
212149 (*)	Conj. Carrinhos Suplem. LS 400 P/400Kg Additional bearings Roulements supplém.	1	2	1	2	2	4	3	6
218158	Calço Suporte Folha Fixa LS 400 Support bracket Lit de calage	2 (*) - 4	-	4 (*) - 8	2 (*) - 4	4 (*) - 8	-	-	-
200144	Cremone Delta Cremone Crémone	1	2	1	2	2	4	3	6
218219	Concha Delta Finger grip Poignée cuvette	1	2	1	2	2	4	2	4
223019	Kit Fixação Atria s/ Concha (***) Fixing kit Kit de fixation	-	-	-	-	-	-	1	2
---	Ferr. Cremone Elevável LS 400 H (xxx) Hardware Serrure	1	2	1	2	1+1 (**)	3+1 (**)	2+1 (**)	3+3 (**)
---	Barra de Ligação L (xxx) Connecting rod Tige de connexion	1	2	1	2	2	4	3	6
201340	Fecho horizontal regulável LS 400 Horizontal lock Verrou horizontal	-	-	-	-	1	1	1	3
228114	Limitador de abertura LS 400 (Opcional) Opening limiter Limiteur d'ouverture	1	1	1	2	2	2	2	4

(*) Considerar em folhas com mais de 300 Kg. | Considered in sashes with more than 300 Kg. | Considérer dans les vantaux avec plus de 300 Kg.

(**) Nas folhas intermédias é sempre possível utilizar a Ref. 211198. | For the middle sashes is always possible to install the Ref. 211198. | Pour les vantaux du milieu, il est possible d'utiliser Ref. 211198.

(***) Pode ser utilizada a Ref. 223018. | Can be used Ref. 223018. | Peut être utilisé Ref. 223018.

Ferragem Elevatória LS 400


Sistema PE+

PÁGINA ADICIONADA

CONFIGURAÇÃO LS 400 - KIT FIXAÇÃO DELTA SIMPLES

LS 400 CONFIGURATION - SINGLE DELTA FIXING KIT

CONFIGURATION LS 400 - KIT DE FIXATION DELTA SIMPLE

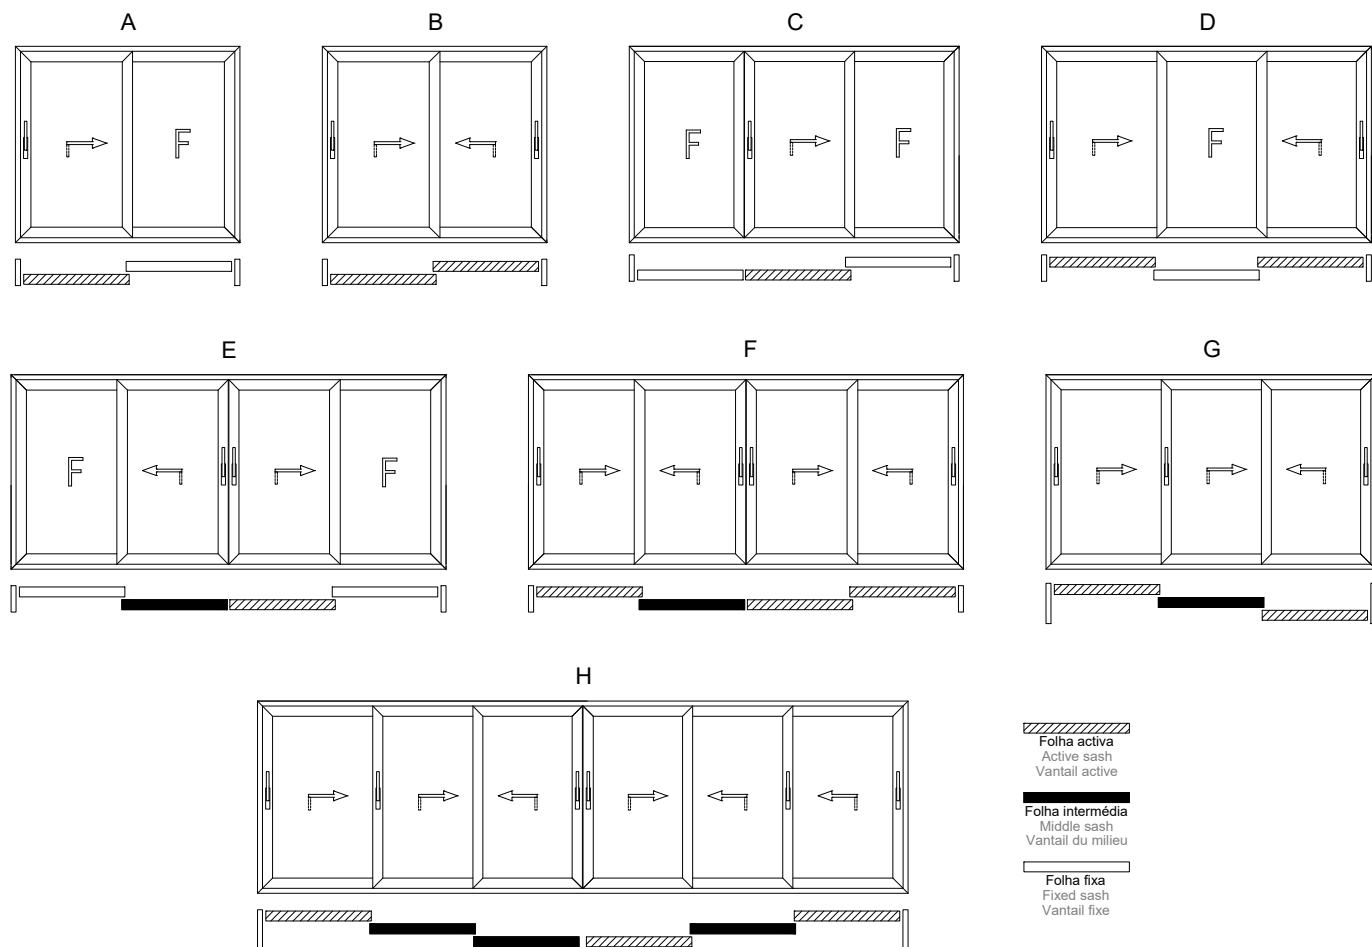

CÓDIGO CODE CODE	DESIGNAÇÃO DESIGNATION NOMINATION	TIPOLOGIA TYPOLOGY TYPOLOGIE							
		A	B	C	D	E	F	G	H
299096	Cartão base Elevável LS 400 Lift slide Base kit Kit base Élévable	1	2	1	2	2	4	3	6
212149 (*)	Conj. Carrinhos Suplem. LS 400 P/400Kg Additional bearings Roulements supplém.	1	2	1	2	2	4	3	6
218158	Calço Suporte Folha Fixa LS 400 Support bracket Lit de calage	2 (*) - 4	-	4 (*) - 8	2 (*) - 4	4 (*) - 8	-	-	-
200144	Cremona Delta Cremona Crémone	1	2	1	2	2	4	3	6
223018	Kit Fixação Delta simples Fixing kit Kit de fixation	1	2	1	2	2	4	3	6
---	Ferr. Cremona Elevável LS 400 H (xxx) Hardware Serrure	1	2	1	2	1+1 (**)	3+1 (**)	2+1 (**)	3+3 (**)
---	Barra de Ligação L (xxx) Connecting rod Tige de connexion	1	2	1	2	2	4	3	6
201340	Fecho horizontal regulável LS 400 Horizontal lock Verrou horizontal	-	-	-	-	1	1	1	3
228114	Limitador de abertura LS 400 (Opcional) Opening limiter Limiteur d'ouverture	1	1	1	2	2	2	2	4

(*) Considerar em folhas com mais de 300 Kg. | Considered in sashes with more than 300 Kg. | Considérer dans les vantaux avec plus de 300 Kg.

(**) Nas folhas intermédias é sempre possível utilizar a Ref. 211198. | For the middle sashes is always possible to install the Ref. 211198. | Pour les vantaux du milieu, il est possible d'utiliser Ref. 211198.


Ferragem Elevatória LS 400

Sistema PE+


JANELA DE CORRER 2 FOLHAS 2-RAIL

2 SASHES SLIDING WINDOW 2-RAIL

VANTAIL COULLISSANT À 2 VANTAUX 2-RAIL

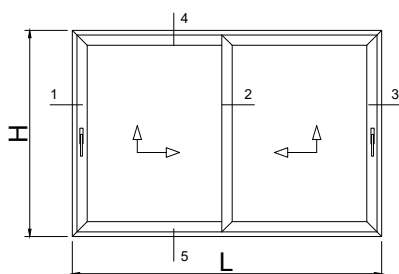


MEDIDAS DE CORTE PARA VIDRO	
Lvidro	Hvidro
(L - 350) mm / 2	H - 266 mm

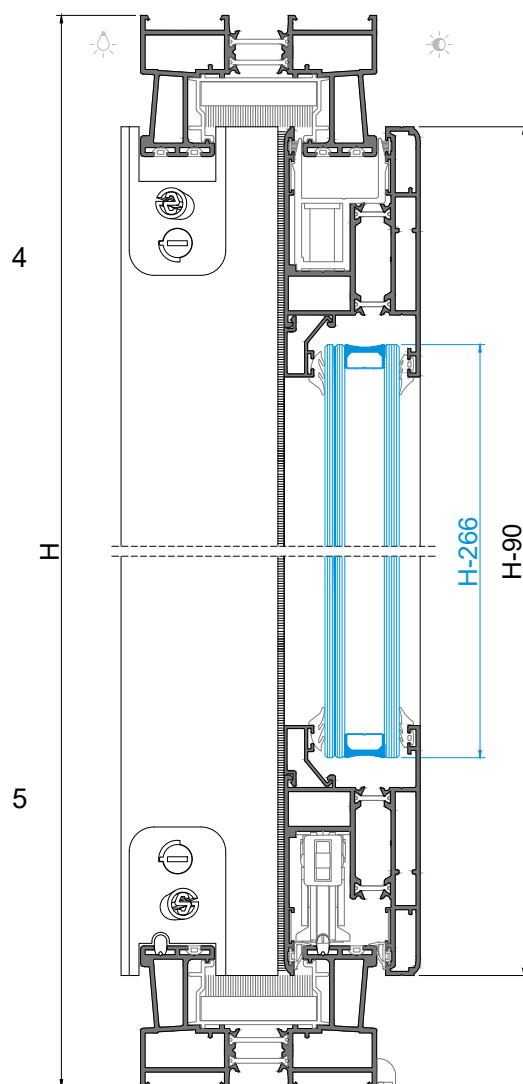

PERFIS						
DESº	REFº	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE
	PE 51	ARO FIXO	L	H	2+2	
	PE 57	ARO MÓVEL	(L+2)/2	H-90	4+4	
	PE 85	PERFIL CENTRAL	-	H-90	1	
	PE 84	PERFIL CENTRAL	-	H-90	1	
	PE 91	PERFIL DESLIZANTE	L-107	-	2	
	-	BITE	(L-322)/2	H-292	4+4	
	PE 906	PERFIL PVC	L-48	H-48	2+2	

ACESSÓRIOS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
299096	CARTÃO BASE ELEVÁVEL LS 400	2
200144	CREMONE DELTA	2
218219	CONCHA DELTA	2
-----	BARRA DE LIGAÇÃO L(xxxx)	2
-----	FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H(xxxx)	2
228114	LIMITADOR DE ABERTURA LS 400 (OPCIONAL)	1
204393	ESQ. PE ESP. PEQ.	16
213309	CANTO CR0182 + PINOS GR.	8
213244	CANTO CR S/ PE 2004	8
204257	ESQUADRO SA-35 CORTADO PE	8
218194	CALÇO P/VIDRO EURO 2000	DIV.
223220	KIT CORTA-VENTO K2PE	2
207092	GUIA SUPERIOR PE+	DIV.
213285	CORTA VENTO AM/TL-02	2
210280	GOTEIRA C/ VÁLVULA SOS	2
290051	PARAF. AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2	DIV.

VEDANTES			
DESº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
	208496	JUNTA DE VEDAÇÃO CENTRAL 2185	2H
	208350	JUNTA EXTERIOR VIDRO 2003	2L+4H
	VARIÁVEL	CUNHA PARA VIDRO	2L+4H
	208139	JUNTA ESTANQUICIDADE 2125	2L+4H
	208414	JUNTA TAPA-CANAL 2026	6L+8H
	208460	VEDANTE PELÚCIA 7x7 STOP-FIN	2L
	208304	PELÚCIA 7x10 STOP-FIN PRETA	4H

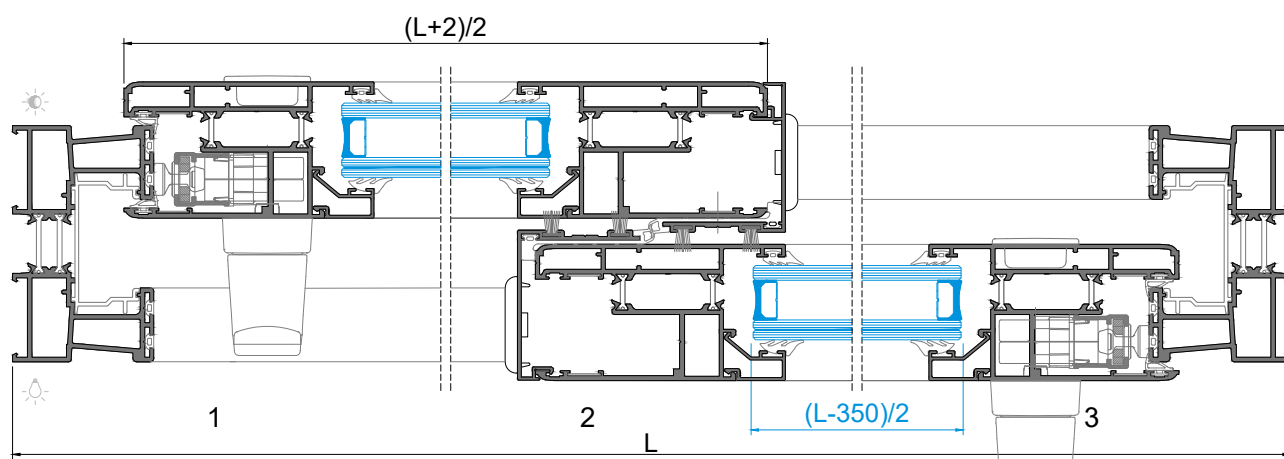


Ferragem Elevatória LS 400

Sistema PE+

JANELA DE CORRER 3 FOLHAS 3-RAIL


3 SASHES SLIDING WINDOW 3-RAIL

VANTAIL COULLISSANT À 3 VANTAUX 3-RAIL

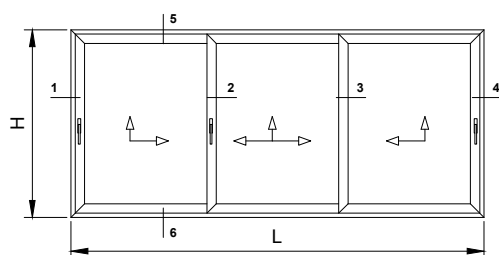


PERFIS						
DESº	REFº	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE
	PE 71	ARO FIXO	L	H	2+2	
	PE 57	ARO MÓVEL	(L+97)/3	H-90	6+6	
	PE 85	PERFIL CENTRAL	-	H-90	2	
	PE 84	PERFIL CENTRAL	-	H-90	2	
	PE 91	PERFIL DESLIZANTE	L-107	-	3	
	-	BITE	(L-388)/3	H-292	6+6	
	PE 906	PERFIL PVC	L-48	H-48	4+4	

ACESSÓRIOS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
299096	CARTÃO BASE ELEVÁVEL LS 400	3
200144	CREMONE DELTA	3
218219	CONCHA DELTA	2
223019	KIT FIXAÇÃO ATRIA S/ CONCHA	1
-----	BARRA DE LIGAÇÃO L (xxx)	3
-----	FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H(xxxx)	3
228114	LIMITADOR DE ABERTURA LS 400 (OPCIONAL)	2
201340	FECHO HORIZ. REGULAVEL LS 400	1
204393	ESQ. PE ESP. PEQ.	24
213309	CANTO CR0182 + PINOS GR.	12
213244	CANTO CR S/ PE 2004	16
204257	ESQUADRO SA-35 CORTADO PE	12
218194	CALÇO P/VIDRO EURO 2000	DIV.
223220	KIT CORTA-VENTO K2PE	3
207092	GUIA SUPERIOR PE+	DIV.
213285	CORTA VENTO AM/TL-02	4
210280	GOTEIRA C/ VÁLVULA SOS	4
290051	PARAF. AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2	DIV.

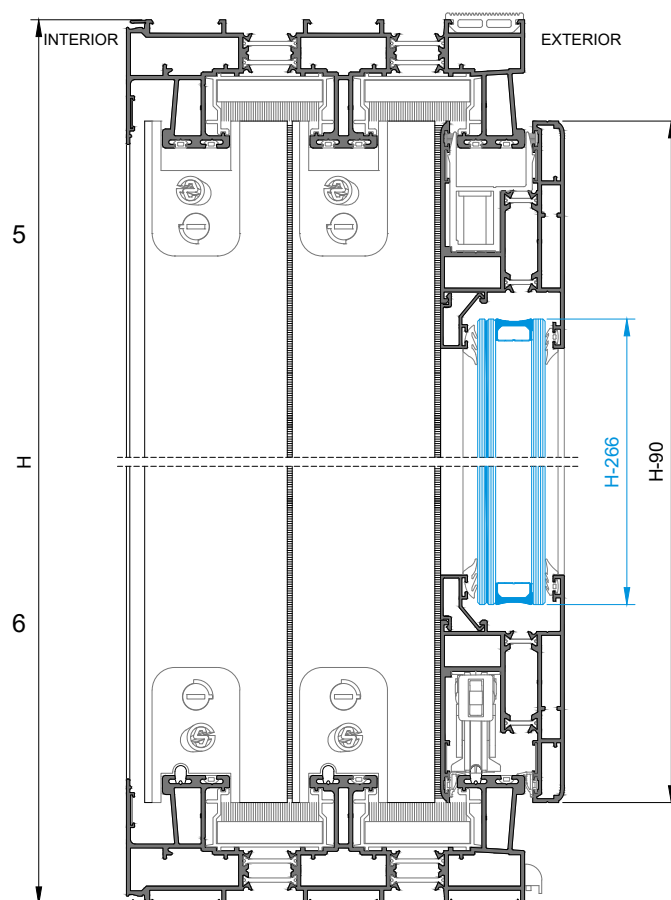

VEDANTES			
DESº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
	208496	JUNTA DE VEDAÇÃO CENTRAL 2185	4H
	208350	JUNTA EXTERIOR VIDRO 2003	3L+6H
	VARIÁVEL	CUNHA PARA VIDRO	3L+6H
	208139	JUNTA ESTANQUICIDADE 2125	2L+4H
	208414	JUNTA TAPA-CANAL 2026	9L+12H
	208460	VEDANTE PELÚCIA 7x7 STOP-FIN	2L
	208304	PELÚCIA 7x10 STOP-FIN PRETA	8H

MEDIDAS DE CORTE PARA VIDRO	
Lvidro	Hvidro
(L - 430 mm) / 3	H - 266 mm

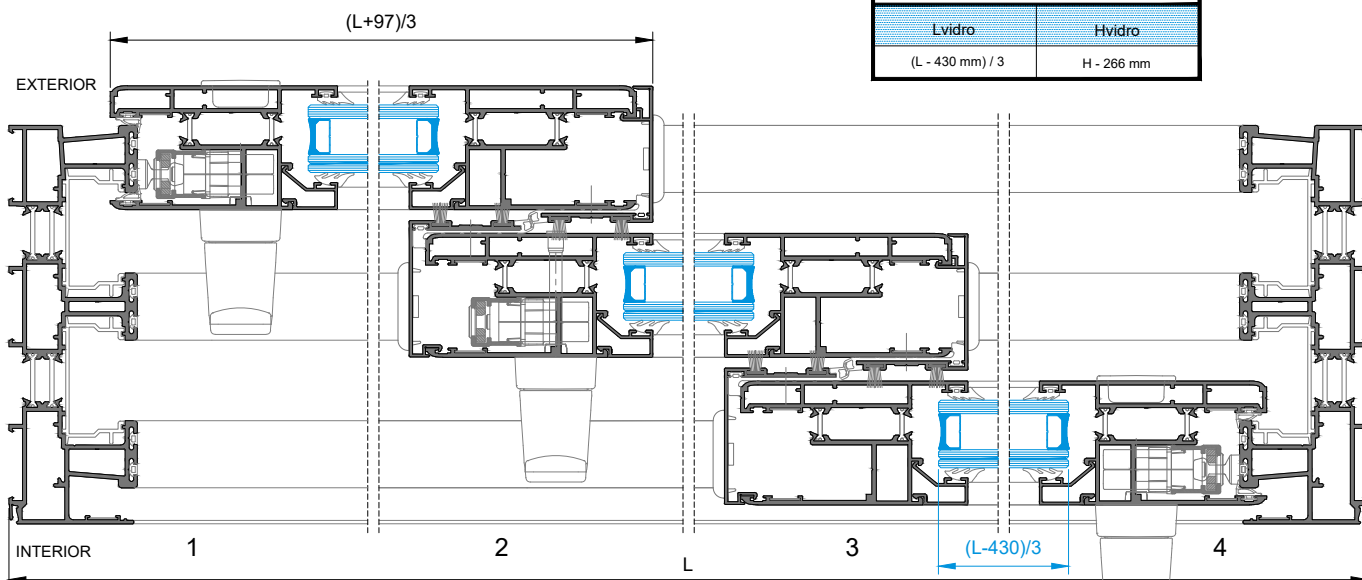


Ferragem Elevatória LS 400

Sistema PE+

JANELA DE CORRER 4 FOLHAS 2-RAIL


4 SASHES SLIDING WINDOW 2-RAIL

VANTAIL COULLISSANT À 4 VANTAUX 2-RAIL

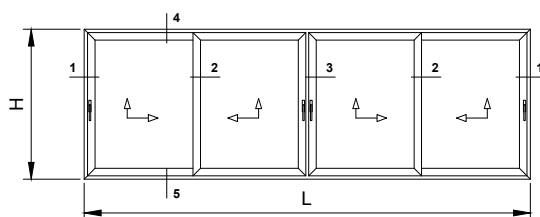


PERFIS						
DESº	REFº	DESIGNAÇÃO	CORTE HORIZ.	CORTE VERT.	QUANT.	CORTE
	PE 51	ARO FIXO	L	H	2+2	
	PE 57	ARO MÓVEL	(L+85)/4	H-90	8+8	
	PE 85	PERFIL CENTRAL	-	H-90	2	
	PE 84	PERFIL CENTRAL	-	H-90	2	
	PE 27	PERFIL 4 FOLHAS	-	H-170	1	
	PE 91	PERFIL DESLIZANTE	L-107	-	2	
	-	BITE	(L-561)/4	H-292	4+4	
	PE 906	PERFIL PVC	L-48	H-48	2+2	

ACESSÓRIOS		
CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
299096	CARTÃO BASE ELEVÁVEL LS 400	4
200144	CREMONE DELTA	4
218219	CONCHA DELTA	4
-----	BARRA DE LIGAÇÃO L (xxx)	4
-----	FERRAGEM CREMONE ELEVÁVEL LS 400 H (xxx)	4
228114	LIMITADOR DE ABERTURA LS 400 (OPCIONAL)	2
201340	FECHO HORIZ. REGULAVEL LS 400	1
204393	ESQ. PE ESP. PEQ.	24
213309	CANTO CR0182 + PINOS GR.	16
213244	CANTO CR SI/ PE 2004	16
204257	ESQUADRO SA-35 CORTADO PE	16
218194	CALÇO P/VIDRO EURO 2000	DIV.
223220	KIT CORTA-VENTO K2PE	2
207092	GUIA SUPERIOR PE+	DIV.
212367	CONJUNTO TOPO 4F PE	1
213285	CORTA VENTO AM/TL-02	6
210280	GOTEIRA C/ VÁLVULA SOS	4
290051	PARAF. AUTO-PERF. CX 4,2X13 A2	DIV.

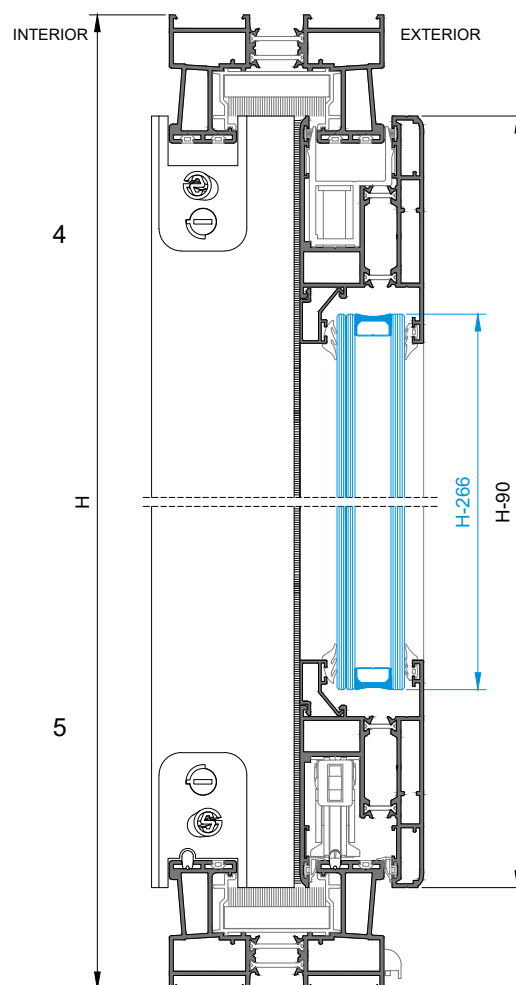

VEDANTES			
DESº	CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	QUANT.
	208496	JUNTA DE VEDAÇÃO CENTRAL 2185	4H
	208350	JUNTA EXTERIOR VIDRO 2003	2L+8H
	VARIÁVEL	CUNHA PARA VIDRO	2L+8H
	208139	JUNTA ESTANQUICIDADE 2125	2L+4H
	208414	JUNTA TAPA-CANAL 2026	6L+8H
	208460	VEDANTE PELÚCIA 7x7 STOP-FIN	2L
	208304	PELÚCIA 7x10 STOP-FIN PRETA	8H
	208442	VEDANTE PELÚCIA 7x4.5 STOP-FIN	2H

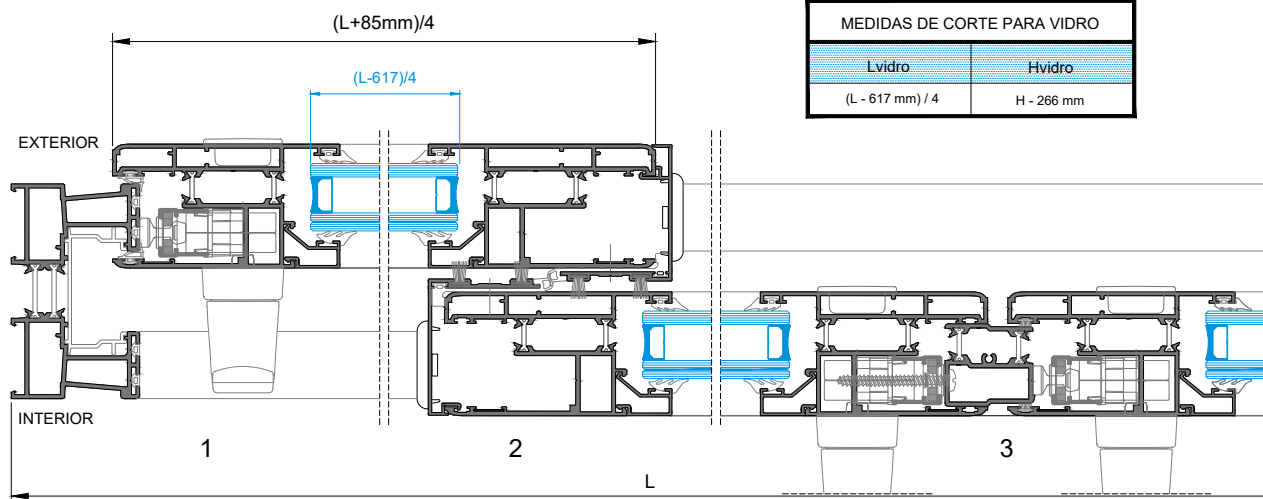

MEDIDAS DE CORTE PARA VIDRO

Lvidro	Hvidro
(L - 617 mm) / 4	H - 266 mm