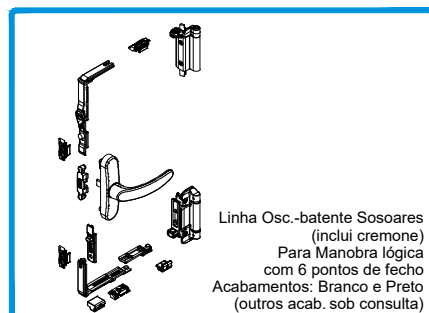
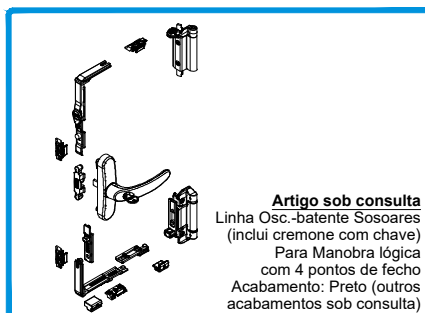
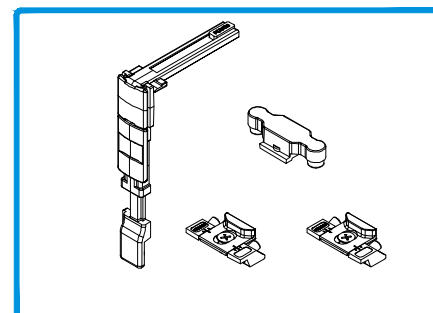
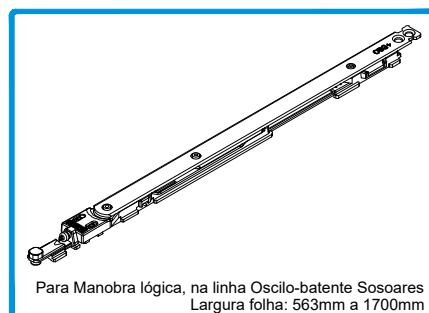
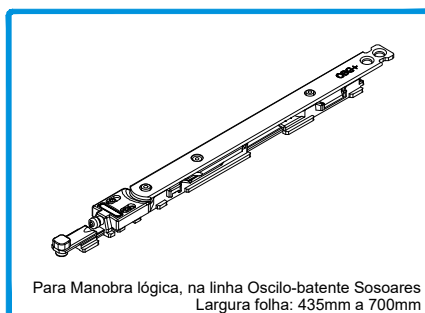
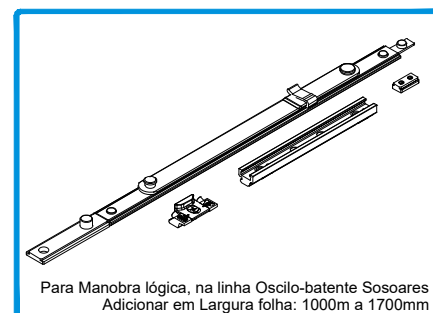
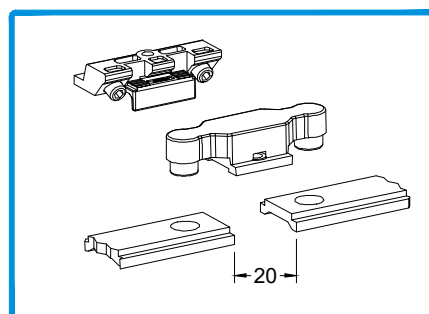
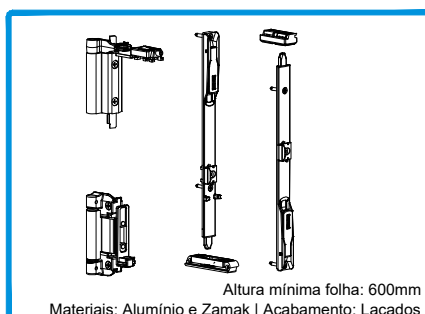
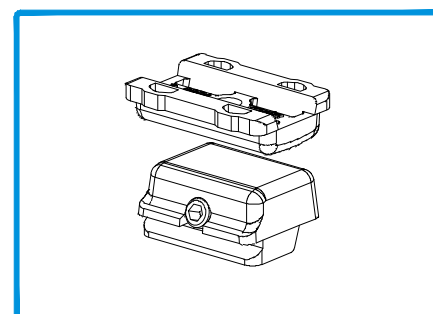
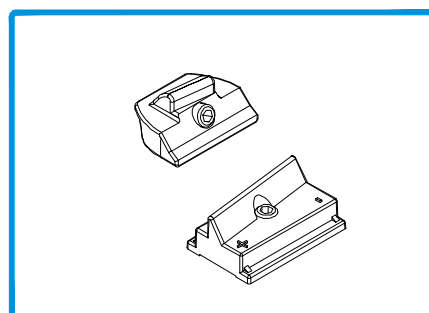


Oscilo-batente SOS Manobra Lógica

Sistemas de Batente

ACESSÓRIOS

ACCESSORIES | ACCESSOIRES

**223043** KIT OSC. MANOBRA LOG. OBG6+**223043** KIT OSC. MANOBRA LOG. OBG6K+**212100** CONJUNTO FECHO
SUPLEMENTAR H/V - 18216**202515** COMPASSO OSC. ML 18243
BRAÇO GRANDE**202546** COMPASSO OSC. ML 18244
BRAÇO PEQUENO**202516** COMPASSO SUPLEMENTAR
18229 ML**212101** CONJUNTO FECHO
SUPLEMENTAR 18222**223463** KIT PARA 2ª FOLHA**218160** CALÇO SUPORTE 2ª F M180**211539** PONTO FECHO RAMPA 2ª
FOLHA 18230

MONTAGEM DOS ACESSÓRIOS


ACCESSORIES ASSEMBLY | ASSEMBLAGE DES ACCESSOIRES

FERRAGEM PARA OSCILO-BATENTE SOSOARES - MANOBRA LÓGICA


SOSOARES TIL-AND-TURN HARDWARE - LOGICAL MANOEUVRE

FERRURE OSCILLO-BATTANT SOSOARES - MANOEUVRE LOGIQUE


Código	Art.º Nº	Designação	Quant.
COMPASSOS			
202515	1aL	COMPASSO OSC. ML 18243-BRAÇO GRANDE	1
202546	1bL	COMPASSO OSC. ML 18244 BRAÇO PEQUENO	1
202516	2L	COMPASSO SUPLEMENTAR 18229 ML	1
KIT OSCIOBATENTE BASE			
223043	3	Dobradiça inferior regulável ambidestra	1
	4	Dobradiça ambidestra superior	1
	5	Ângulo de reenvio c/falsa manobra e ponto de fecho	1
	6	Ponteira com ponto de fecho	1
	7	Peça ligação à cremone em zamak com ponto de fecho	1
	8	Cremone oscilobatente ambidestra	1
	9	Ângulo de reenvio suplementar com ponto de fecho	1
	10	Calço apoio aro	1
	11	Encontro fecho regulável	4
	12	Encontro de rotação para folha móvel	1
	13	Encontro de rotação para o aro fixo	1
KIT OSCIOBATENTE COM CHAVE			
Sob consulta ou requisição Sur demande	KIT OSCIOBATENTE BASE		
8a		Cremone oscilobatente ambidestra com chave	1
KIT PARA 2ª FOLHA			
Conjunto de fecho de 2ª folha OB com alavanca			
223463	19	Fecho de alavanca zamak inferior c/ encontro fecho regulável	1
	20	Fecho de alavanca zamak superior c/ encontro fecho regulável	1
	21	Duplo encontro fecho regulável em zamak	1
	23	Dobradiça inferior regulável ambidestra	1
	24	Dobradiça superior regulável ambidestra p/ folha passiva	1
DIVERSOS			
Conjunto de fecho fecho suplementar H/V - 18216			
212100	14	Ângulo de reenvio suplementar	1
	15	Ponto de fecho suplementar	1
	11	Encontro fecho regulável	2
Ponto fecho rampa 2ª folha 18230			
211539	27	Peça do aro fixo	1
	28	Peça da folha regulável	1
Conjunto fecho suplementar 18222			
212101	15	Ponto fecho suplementar	1
	11	Encontro fecho regulável	1
Calço de ajuste			
218160	26	Ponto fecho suplementar	1
	10	Calço apoio aro	1




223043



223043
+ 1 x 212100
(H>1200)



223043
+ 1 x 202516
(L>1000)




223043
+ 1 x 212100
+ 1 x 202516
(H>1200 + L>1000)


Peso máximo do aro móvel: 130Kg
Max mobile frame weight: 130Kg
Poids max cadre ouvrant: 130Kg

FOLHA PASSIVA



NON-ACTIVE SASH | VANTAIL SEMI-FIXE

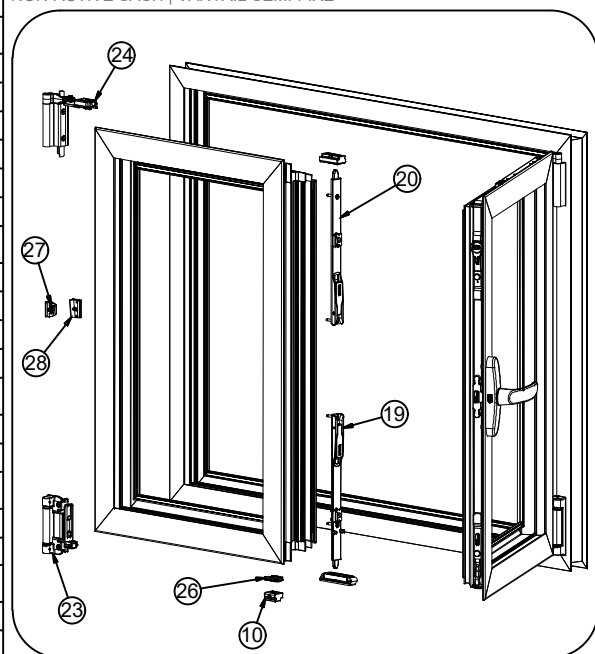


1 FOLHA
1 SASH | 1 VANTAIL

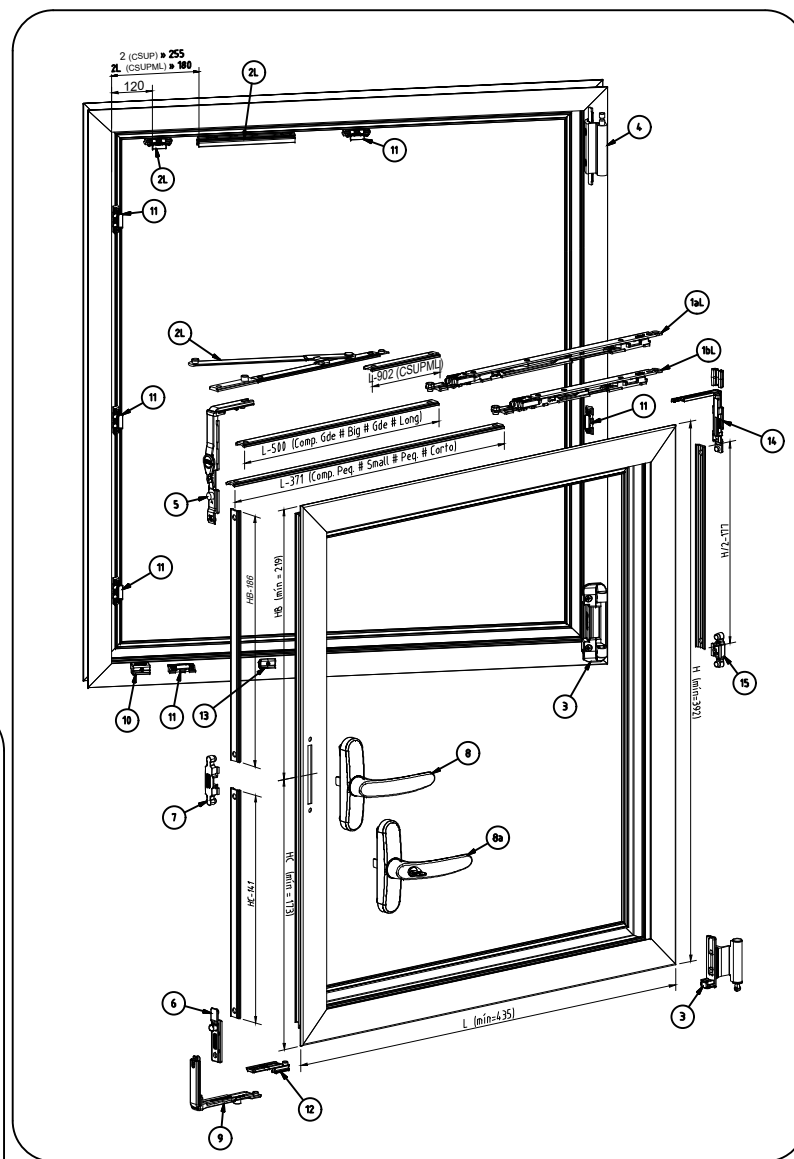

Maquinação universal barras cremone
Rod's universal machining
Usinages des tiges



Pontos suplementares
Supplementary locking points
Point de fermeture supplémentaire



Sistemas de Batente
Oscilo-batente SOS Manobra Lógica

Oscilo-batente SOS Manobra Lógica

Sistemas de Batente


PESO MÁXIMO/FOLHA: 130Kg
MAXIMUM WEIGHT/SASH | POIDS MAXIMAL/VANTAIL

2700	48	48	48	44	38	34	32	27	24	21	19	17	16	14	13	12	12	11
2600	48	48	48	45	40	35	33	28	25	22	20	18	16	15	13	12	12	11
2500	48	48	48	47	41	36	34	29	26	23	20	18	17	16	14	13	13	12
2400	48	48	48	48	43	38	36	30	27	24	21	19	18	16	15	14	13	12
2300	48	48	48	48	45	40	37	32	28	25	22	20	18	17	16	15	14	13
2200	48	48	48	48	47	41	39	33	29	26	23	21	19	18	16	15	14	13
2100	48	48	48	48	48	43	41	35	30	27	24	22	20	19	17	16	15	14
2000	48	48	48	48	48	46	42	37	32	28	26	23	21	19	18	17	16	15
1900	48	48	48	48	48	48	45	39	34	30	27	24	22	20	19	18	17	16
1800	48	48	48	48	48	48	48	41	36	32	28	26	24	21	20	19	17	16
1700	48	48	48	48	48	48	48	43	38	33	30	27	25	22	21	20	18	17
1600	48	48	48	48	48	48	48	46	40	36	32	29	27	24	22	20	18	17
1500	48	48	48	48	48	48	48	48	43	38	34	31	28	24	23	20	18	17
1400	48	48	48	48	48	48	48	48	46	41	37	33	29	28	23	22	18	15
1300	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	40	34	33	28	24	21	18	15
1200	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	43	38	34	28	24	21	18	15
1100	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	38	34	28	24	21	16	12
1000	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	38	34	28	24	18	14	9
900	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	44	38	28	25	21	15	11	6
800	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	41	34	26	20	15	11	5	X
700	48	48	48	48	48	48	48	48	48	43	41	32	24	18	8	X	X	X
600	48	48	48	48	48	48	48	48	48	43	41	28	17	X	X	X	X	X
500	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	38	34	X	X	X	X	X	X
400	48	48	48	48	48	48	48	48	48	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	340	370	400	435	500	563	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700


5 - 48 → Espessura máxima de vidro
Maximum glass thickness
Épaisseur maximale du verre

x - Não realizável
Not feasible
Non réalisable

Ponto de fecho - Aro fixo inferior
Closing point - Bottom fixed frame
Point de fermeture - Cadre dormant inférieure

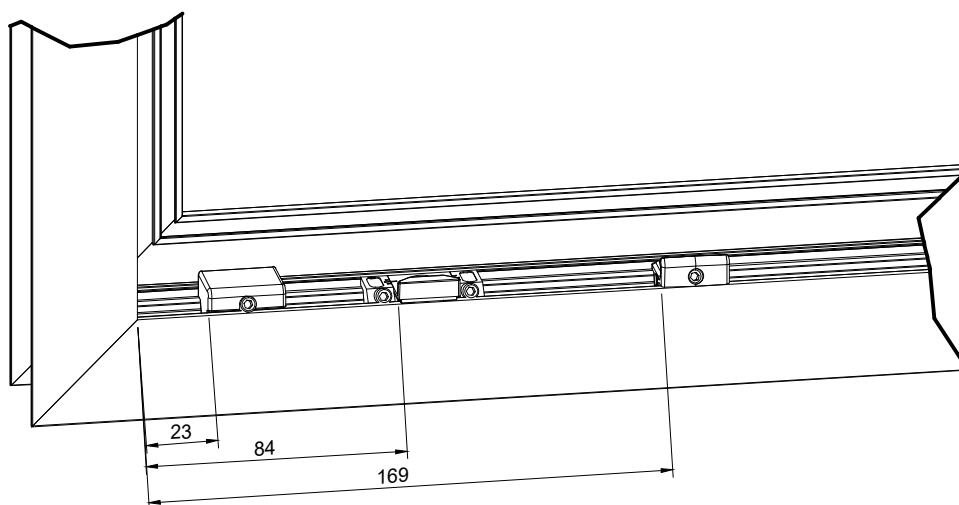


Mecanização dos cantos
Corners machining
Usinage pour les angles

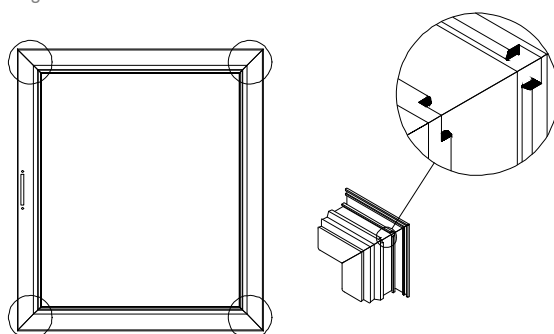

Oscilo-batente SOS Manobra Lógica

Sistemas de Batente

Regulação da folha
Sash setting
Réglage vantail



Regulação da pressão da folha
Sash pressure setting
Réglage pression vantail

