



Aplicação de Acionador Oculto  
Sistemas de Batente

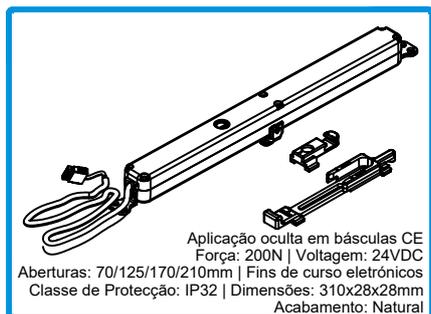

Aplicação oculta em básculas CE  
Força: 200N | Voltagem: 24VDC  
Aberturas: 70/125/170/210mm | Fins de curso eletrônicos  
Classe de Protecção: IP32 | Dimensões: 310x28x28mm  
Acabamento: Natural


212649 ACIONADOR OCULTO 1121A.2

APLICAÇÃO  
APPLICATION | APPLICATION

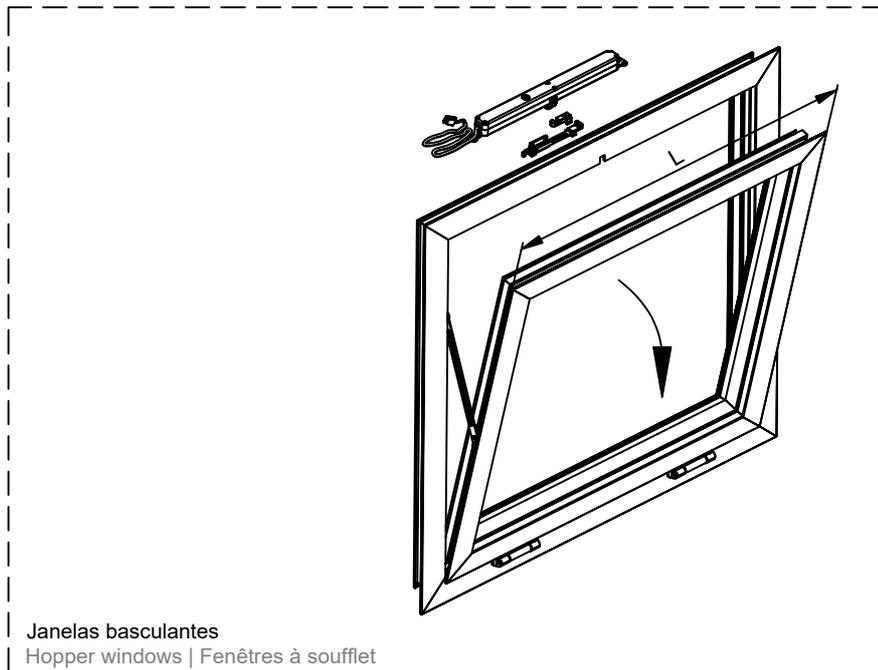

Janelas basculantes  
Hopper windows | Fenêtres à soufflet

DIMENSÕES  
DIMENSIONS | DIMENSIONS

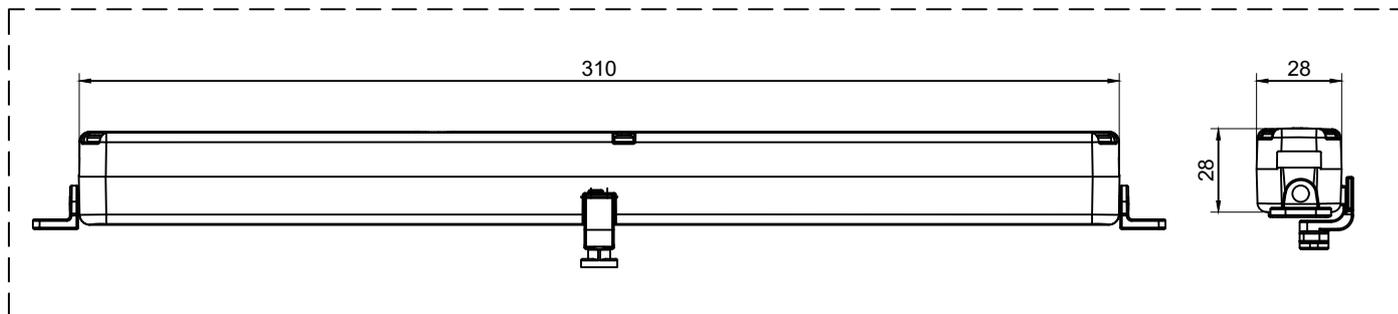

FUNCIONAMENTO SINCRONIZADO  
TANDEM OPERATION | FONCTIONNEMENT SYNCHRONISÉ


• 'Tandem' operation

CORSA (mm)	DIP-SWITCH				H anta
	1	2	3	4	
70	ON	OFF	OFF	ON	Min 500mm
125	OFF	ON	OFF	ON	
160	OFF	OFF	ON	ON	
210	OFF	OFF	OFF	ON	


N.B.: For 'Tandem' operation the actuators must have the same dip-switches set.

**MAQUINAÇÕES**  
MACHININGS | USINAGES


- **ARO FIXO**  
FIXED FRAME | CADRE DORMANT

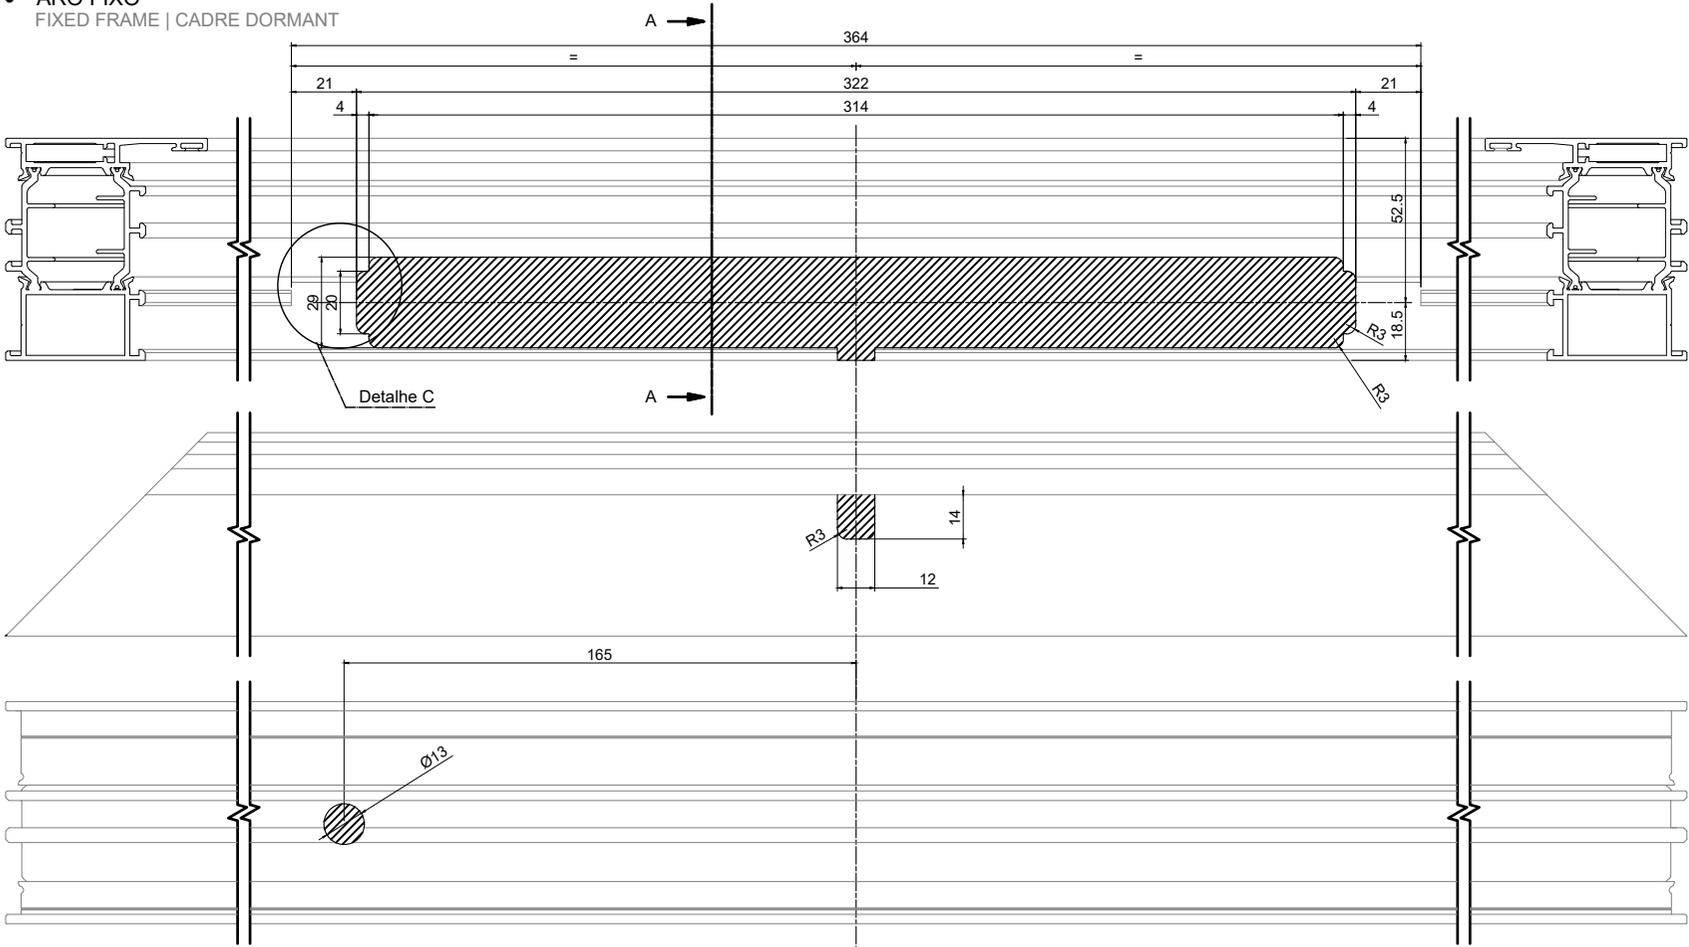

Corte | Cut | Coupe  
A-A




- **ARO MÓVEL**  
MOBILE FRAME | CADRE OUVRANT

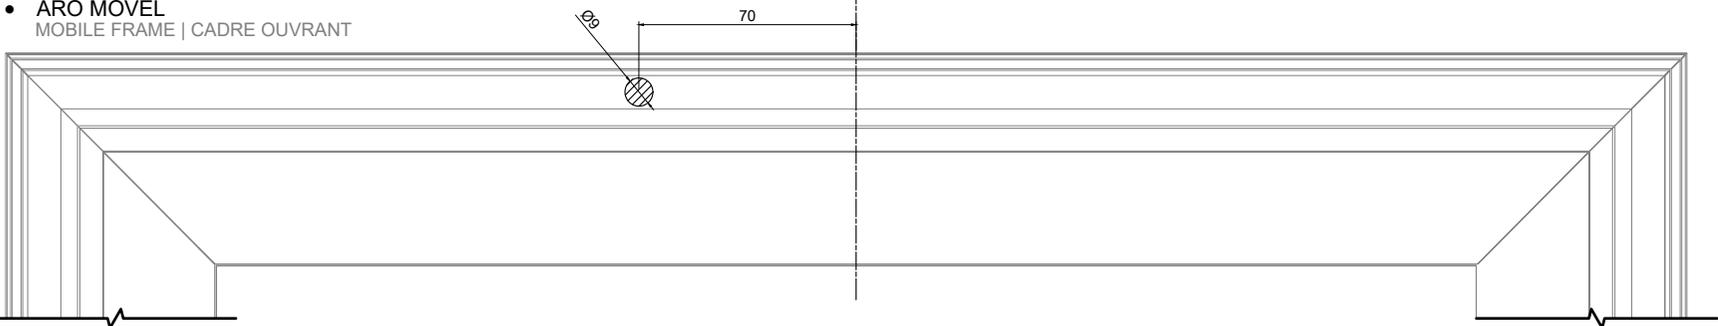


Aplicação de Acionador Oculto  
Sistemas de Batente

MAQUINAÇÕES  
MACHININGS | USINAGES

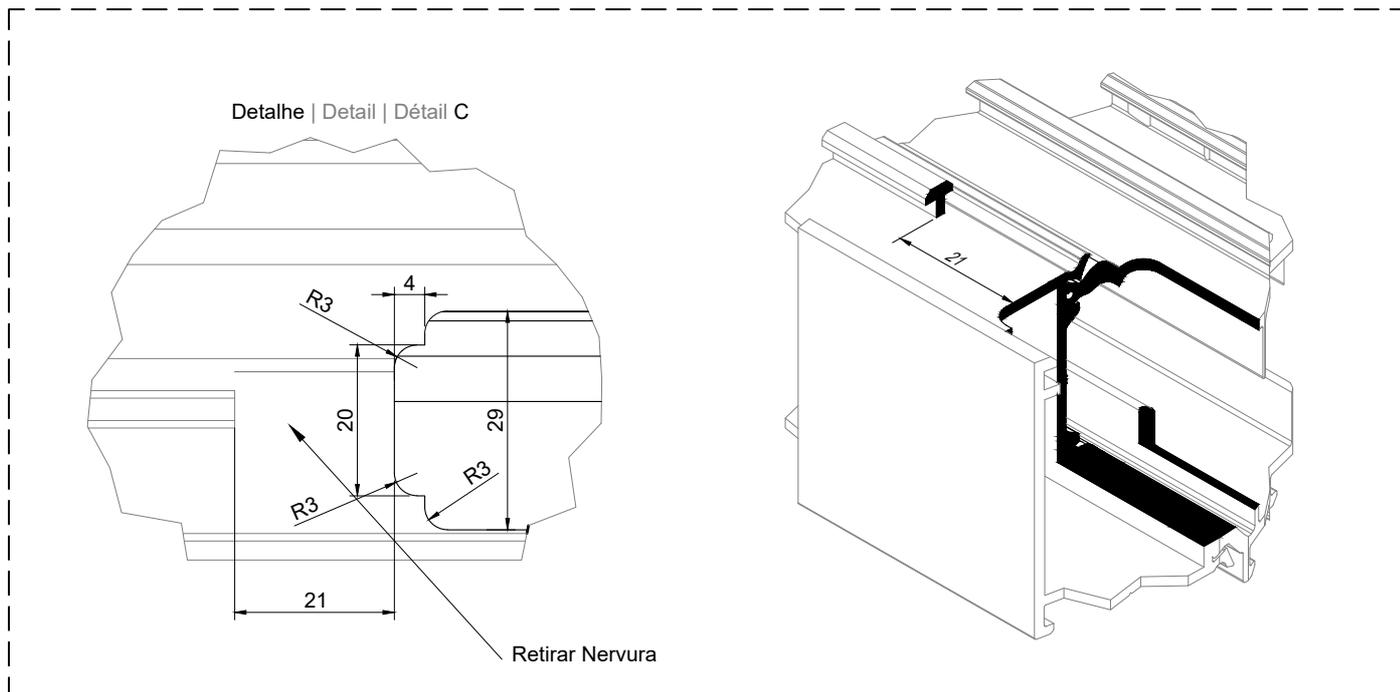

APLICAÇÃO COM COMANDO  
COMMAND APPLICATION | APPLICATION AVEC COMMANDE

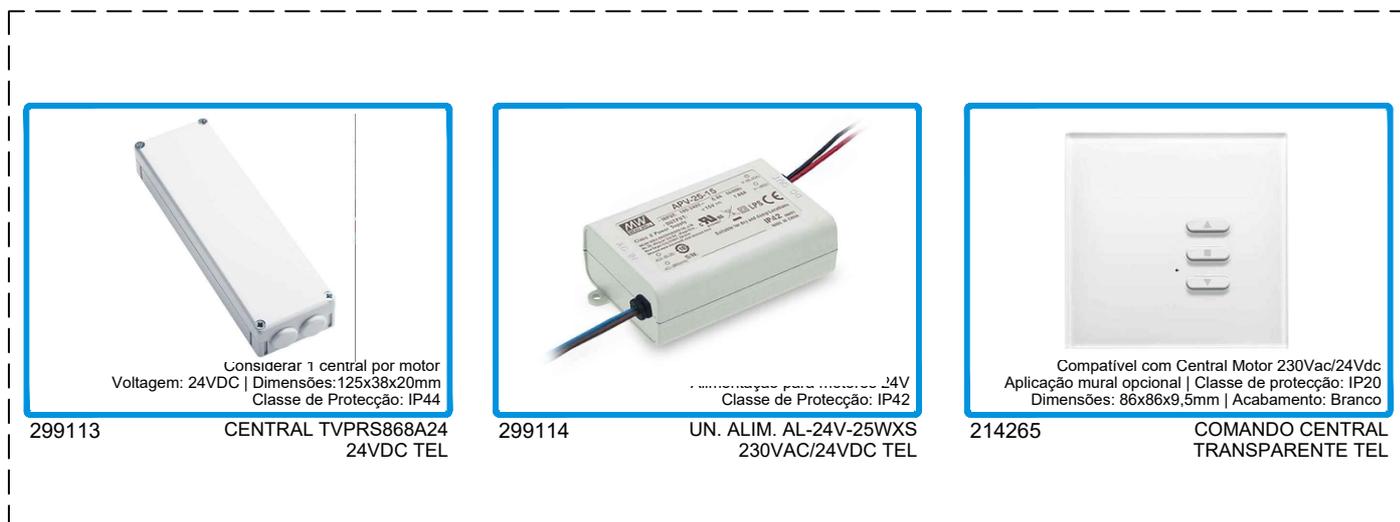

Aplicação de Acionador Oculco  
Sistemas de Batente

PORMENORES DE APLICAÇÃO - SISTEMA LT

APPLICATION DETAILS - LT SYSTEM | DÉTAILS D'APPLICATION - SYSTÈME LT

