

PÁGINA ATUALIZADA



Solução de canto OS, aplicação dos topos

OS-DOUBLE e OS-TRIPLE


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90° OS-DOUBLE

4 SASHES (2+2) SLIDING WINDOW - CORNER 90° OS-DOUBLE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) - ANGLE 90° OS-DOUBLE

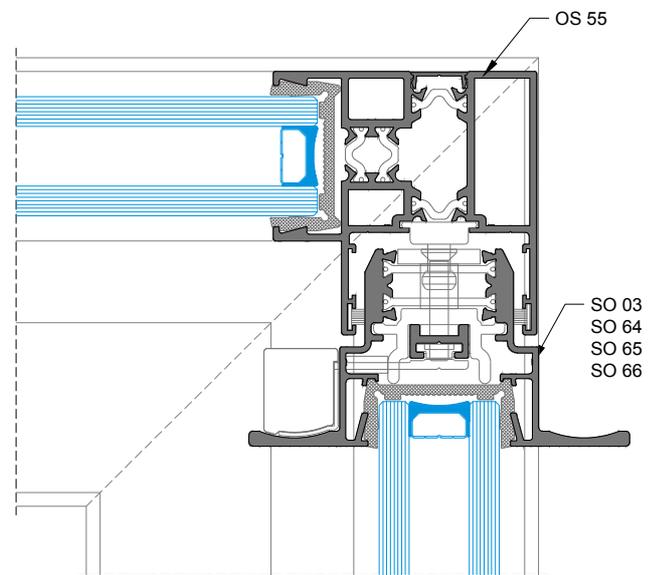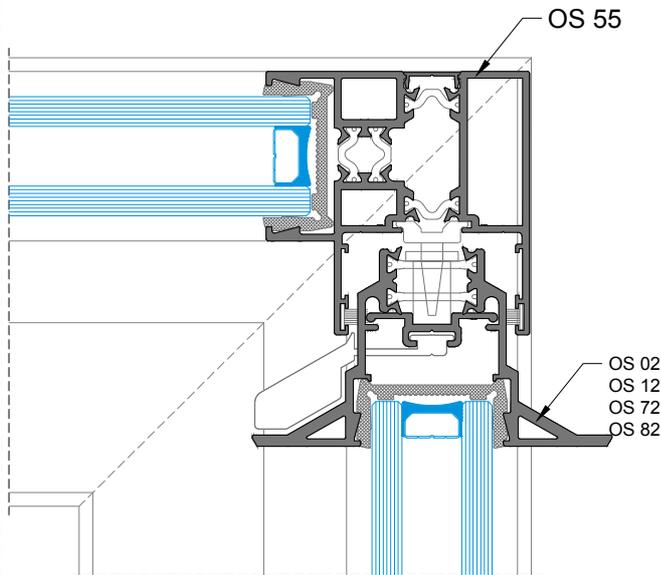


Corrigido código do artigo

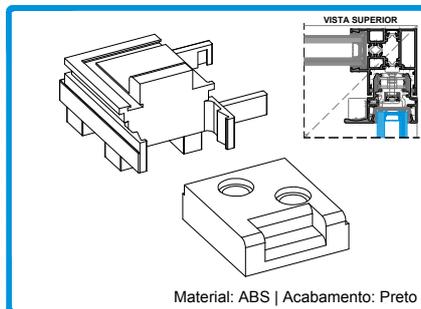


Material: ABS | Acabamento: Preto

**212277** CONJ. TOPOS SUP/INF OS 55 DIR Nº2 PRT

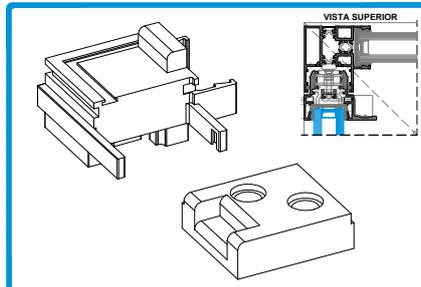

Material: ABS | Acabamento: Preto

**212279** CONJ. TOPOS SUP/INF OS 55 ESQ Nº2 PRT

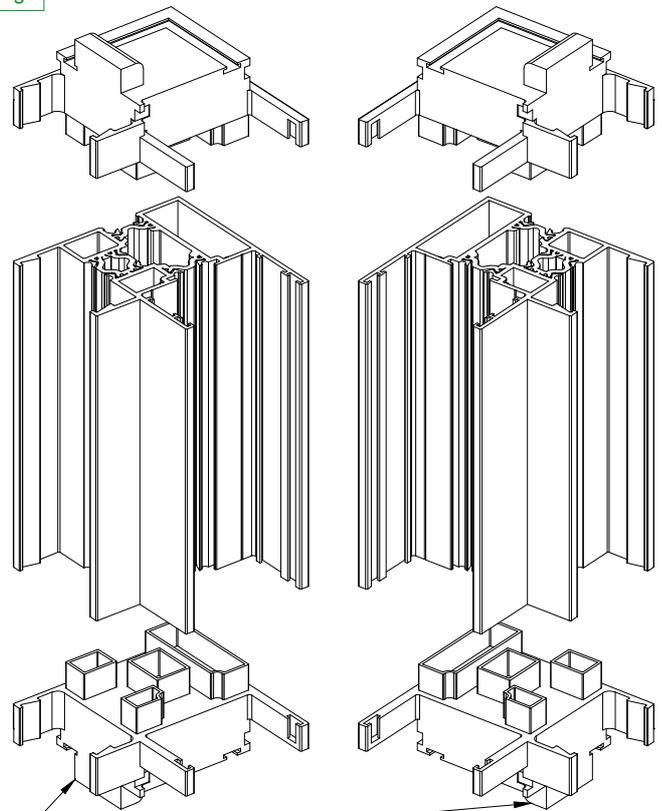

Com a rotação das peças no plano XY, obtêm-se as peças esquerdas ou direitas.

Rotate the parts on the XY plane, can get left or right device.

Pivoter les pièces sur plane XY, et peut obtenir les gouche ou droit pièce.



Solução de canto OS, aplicação dos topos

OS-DOUBLE e OS-TRIPLE

APLICAÇÃO DO BATENTE NO ARO FIXO

APPLY THE STOPER ON THE FIXED FRAME

APPLICATION DU BUTÉESUR LE CHÂSSIS FIXE

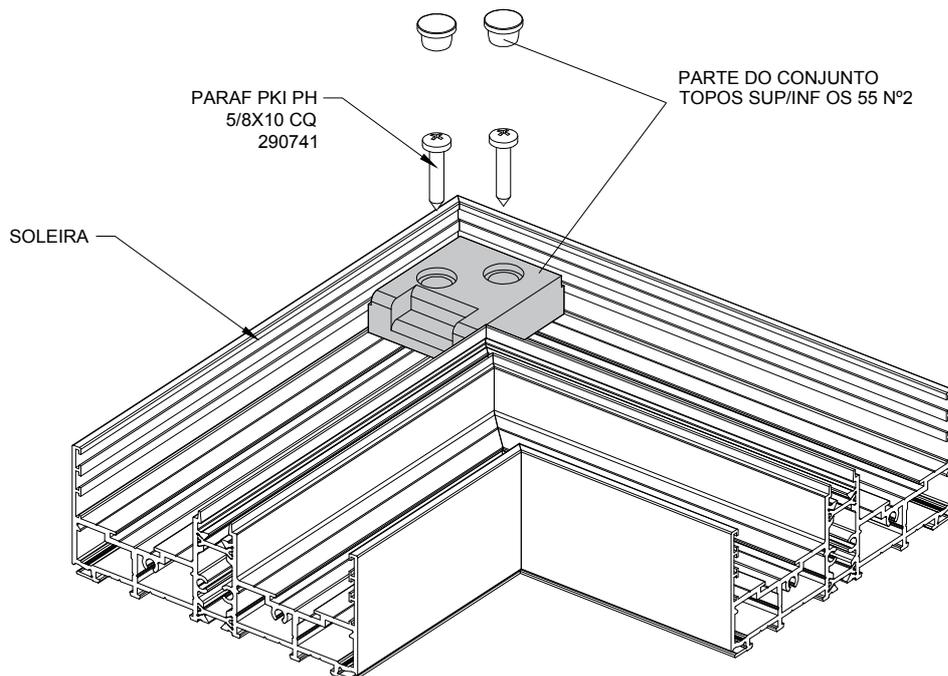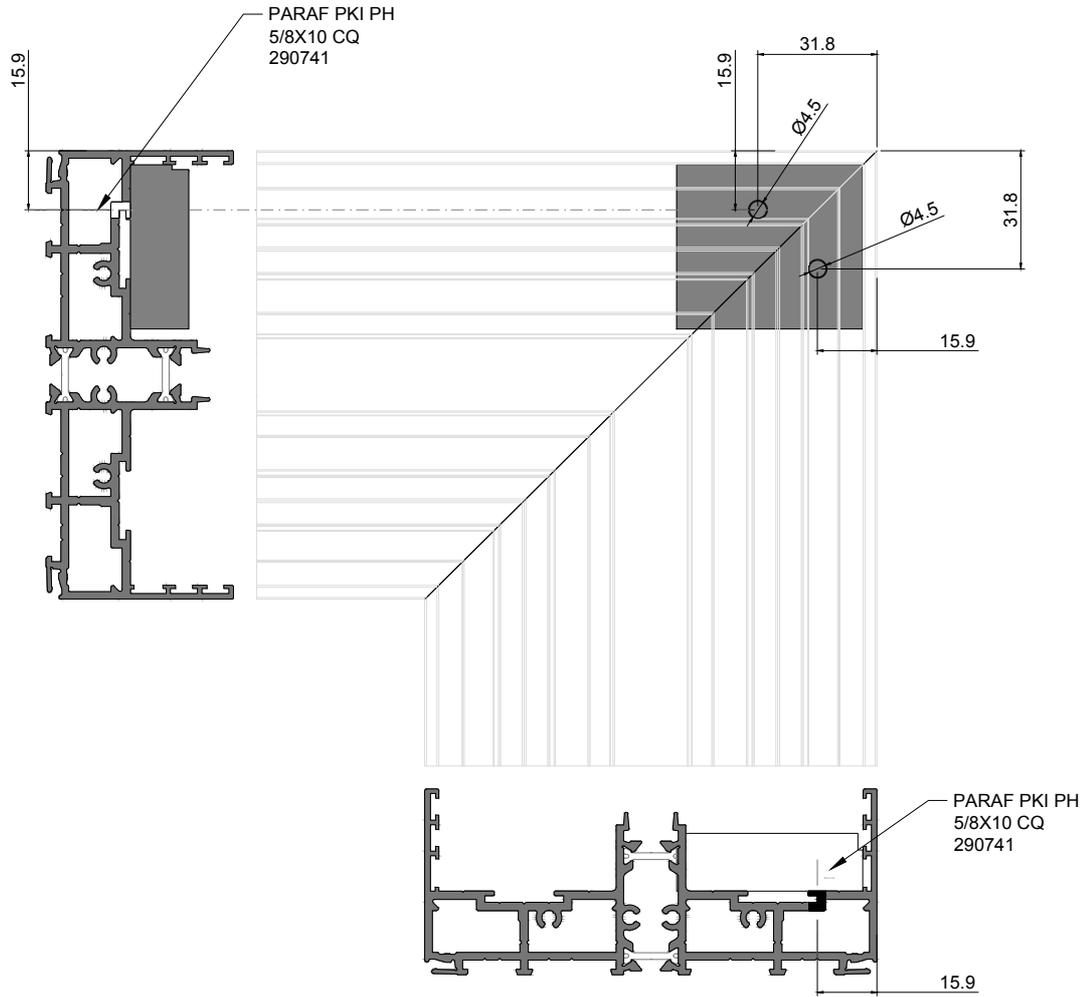




Solução de canto OS, aplicação dos topos

OS-DOUBLE e OS-TRIPLE

APLICAÇÃO DO TOPO INFERIOR SOLUÇÃO SOLEIRA OCULTA OS DOUBLE

APPLY THE END CAP IN TO CONCEALED SILL SOLUTION OS DOUBLE

APPLIQUER LE EMBOUT D'ÉXTRÉMITÉ DANS LA SOLUTION DE SEIL CACHÉ OS DOUBLE

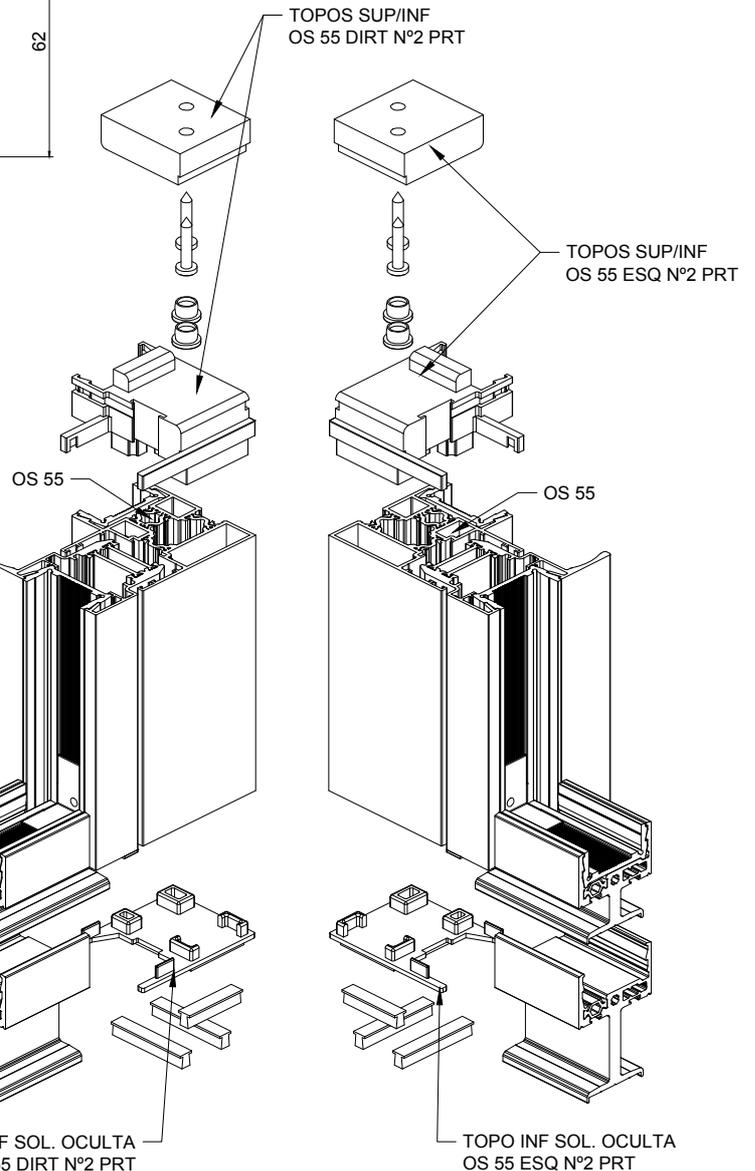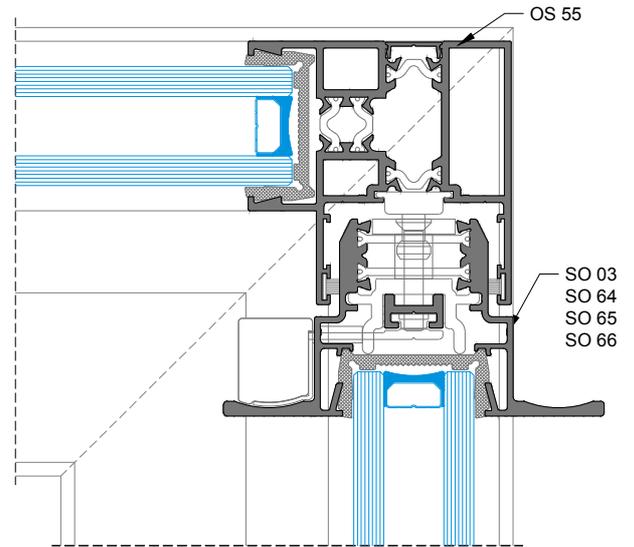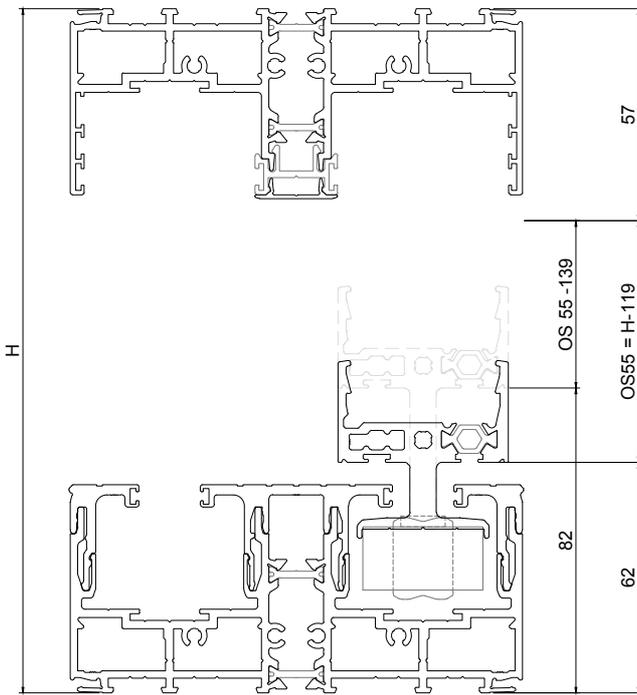

VISTA SUPERIOR

Necessário aplicar pelúcia 7x5.5 (não incluída)  
Material: ABS | Acabamento: Preto

**210293** TOPO INF SOL. OCULTA OS 55 DIR Nº2 PRT

VISTA SUPERIOR

Necessário aplicar pelúcia 7x5.5 (não incluída)  
Material: ABS | Acabamento: Preto

**210294** TOPO INF SOL. OCULTA OS 55 ESQ Nº2 PRT

PÁGINA ATUALIZADA


Solução de canto OS, aplicação dos topos

OS-DOUBLE e OS-TRIPLE


JANELA DE CORRER 4 FOLHAS (2+2) EM CANTO 90° OS-TRIPLE

4 SASHES (2+2) SLIDING WINDOW - CORNER 90° OS-TRIPLE

FENÊTRE COULISSANT 4 VANTAUX (2+2) - ANGLE 90° OS-TRIPLE

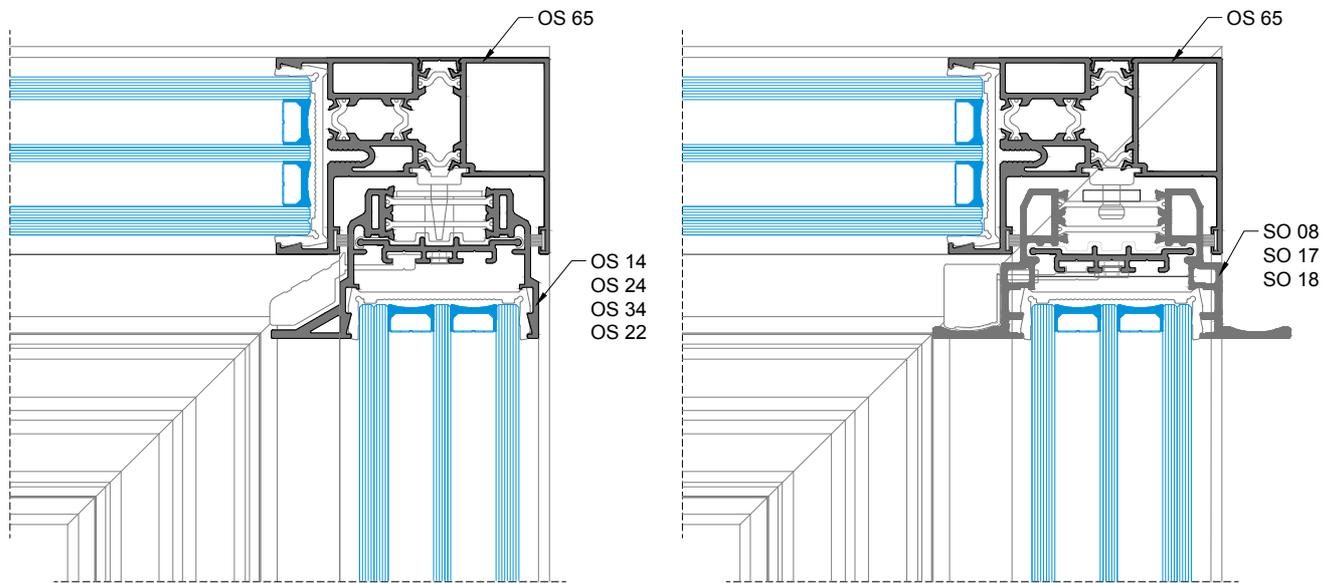


Corrigido código do artigo

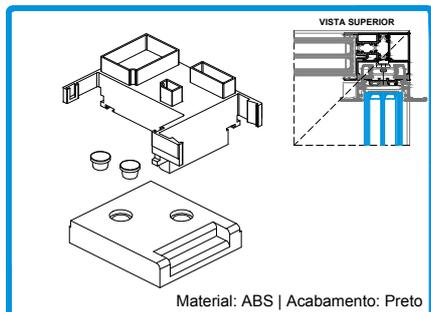


Material: ABS | Acabamento: Preto

**212281** CONJ. TOPOS SUP OS 65 DIR N°2 PRT

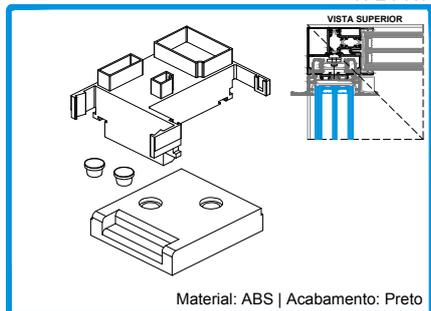

Material: ABS | Acabamento: Preto

**212283** CONJ. TOPOS SUP OS 65 ESQ N°2 PRT

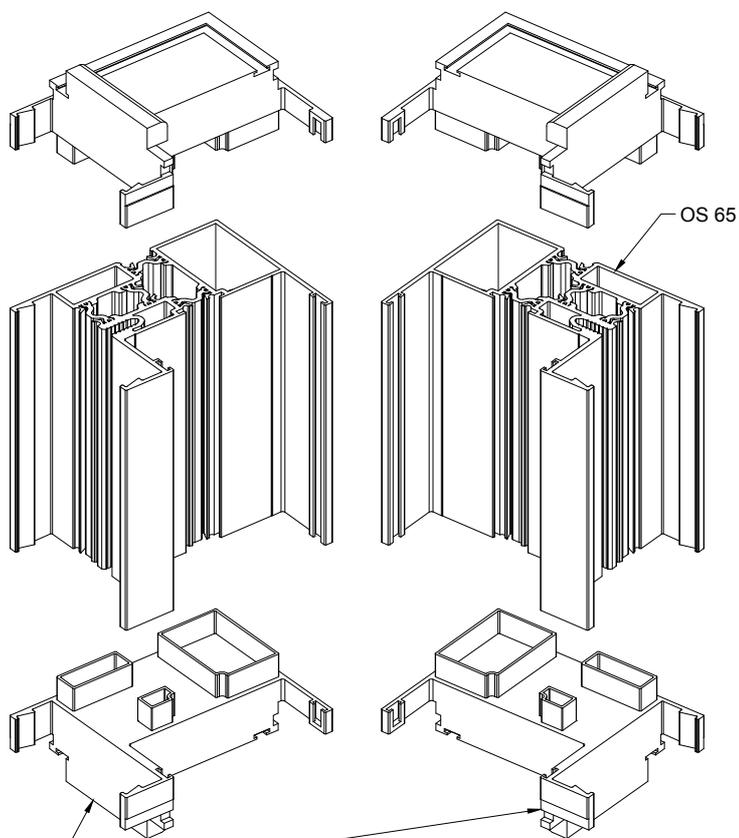


Com a rotação das peças no plano XY, obtêm-se as peças esquerdas ou direitas.  
 Rotate the parts on the XY plane, can get left or right device.  
 Pivoter les pièces sur plane XY, et peut obtenir les gouche ou droit pièce.

## Solução de canto OS, aplicação dos topos

## OS-DOUBLE e OS-TRIPLE

APLICAÇÃO DO BATENTE NO ARO FIXO  
 APPLY THE STOPER ON THE FIXED FRAME  
 APPLICATION DU BUTÉESUR LE CHÂSSIS FIXE

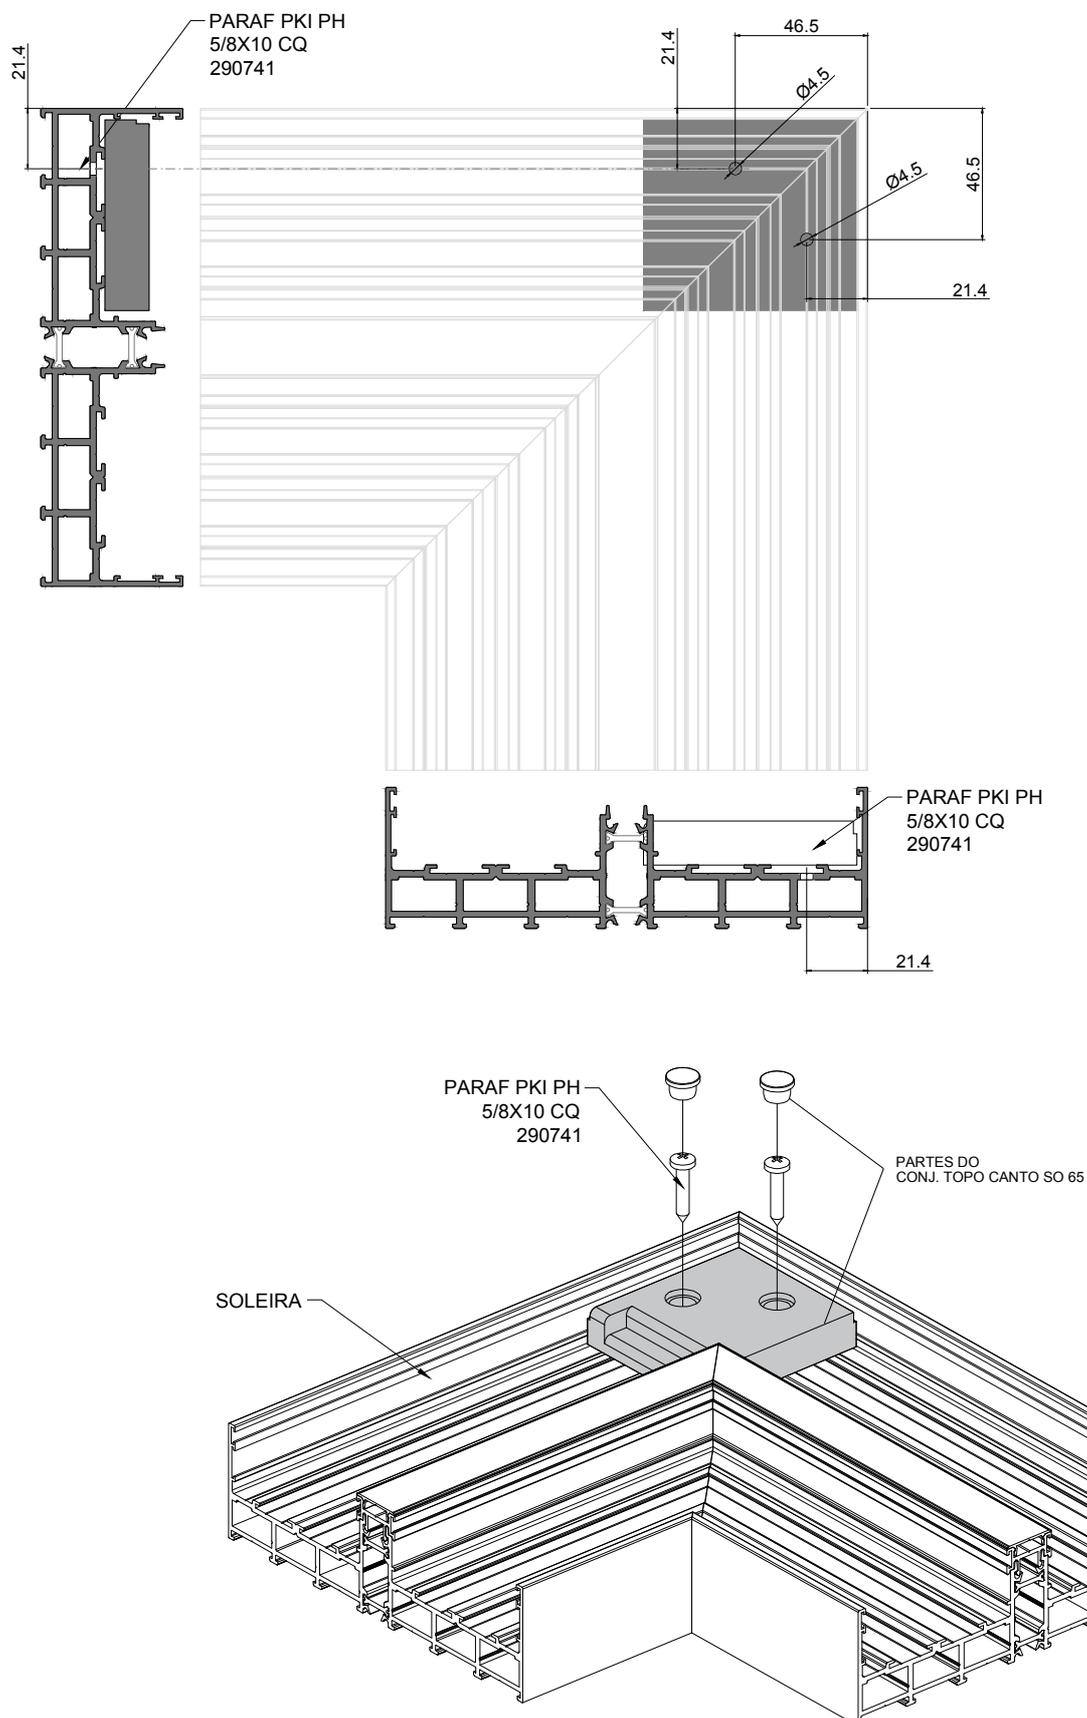





Solução de canto OS, aplicação dos topos

OS-DOUBLE e OS-TRIPLE

APLICAÇÃO DO TOPO INFERIOR SOLUÇÃO SOLEIRA OCULTA OS TRIPLE


APPLY THE END CAP IN TO CONCEALED SILL SOLUTION OS TRIPLE

APPLIQUER LE EMBOUT D'ÉTRÉMITÉ DANS LA SOLUTION DE SEIL CACHÉ OS TRIPLE

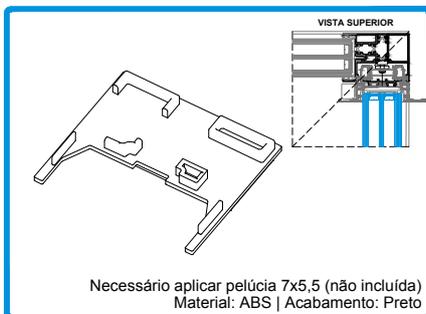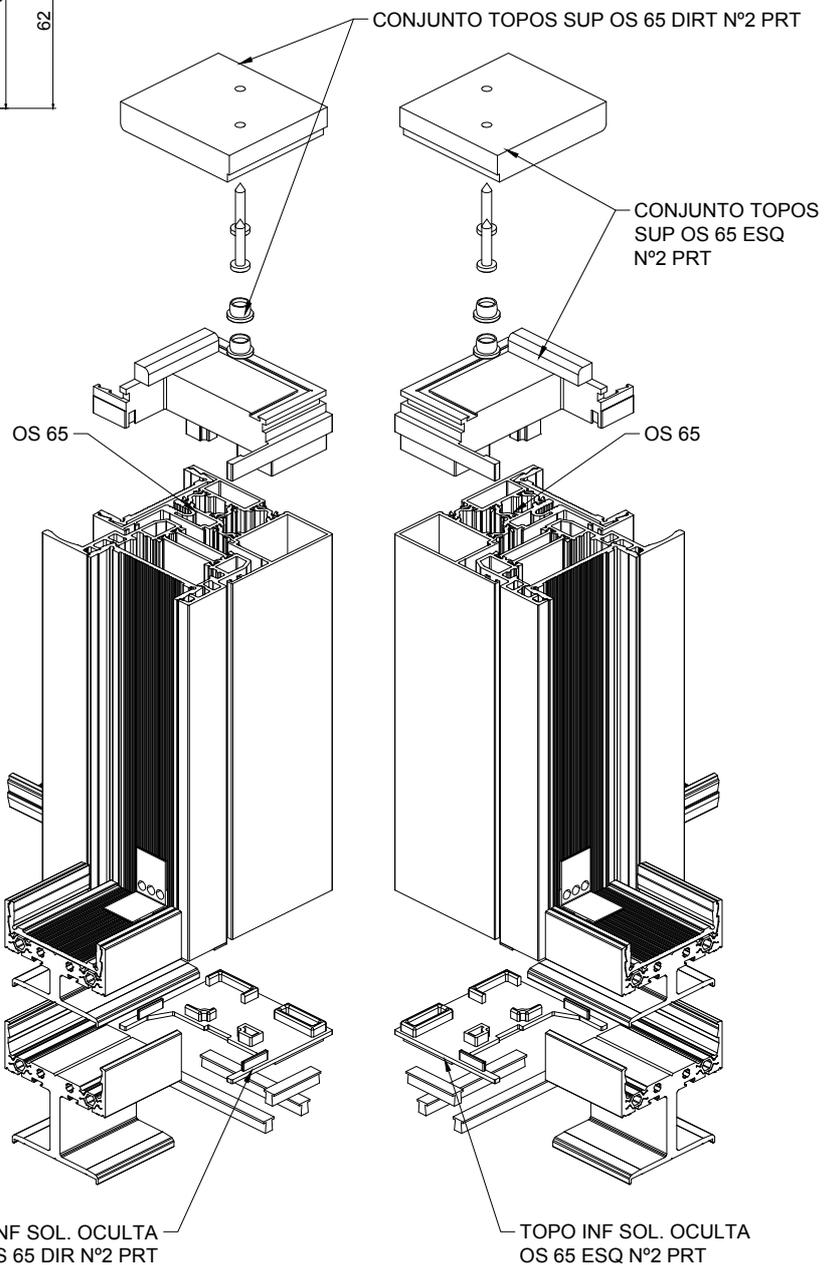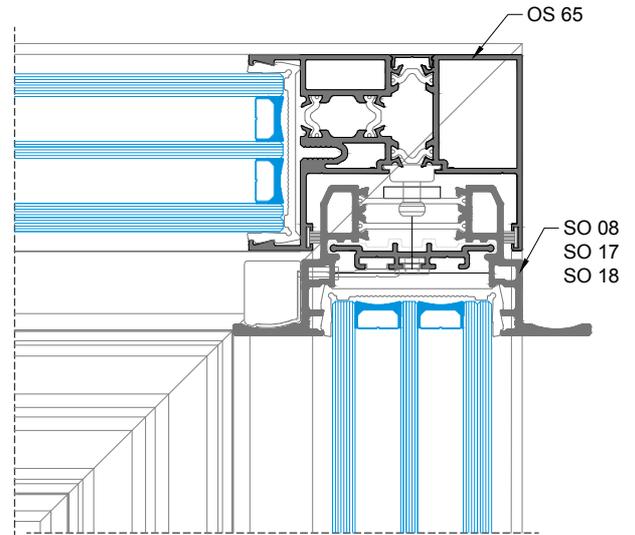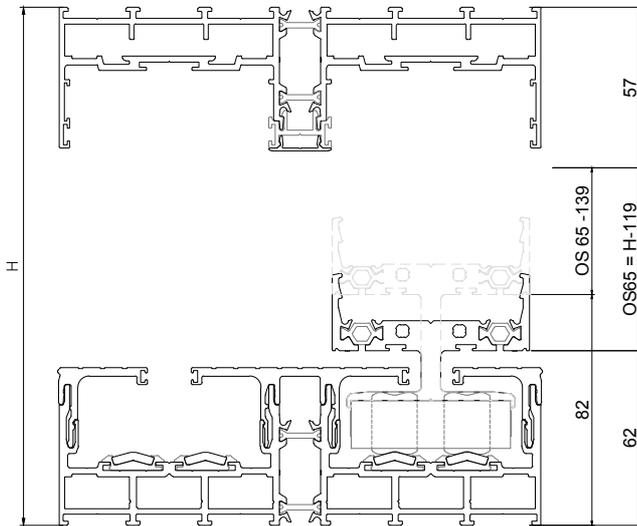

Necessário aplicar película 7x5,5 (não incluída)  
Material: ABS | Acabamento: Preto

**210295** TOPO INF SOL. OCULTA OS 65 DIR Nº2 PRT

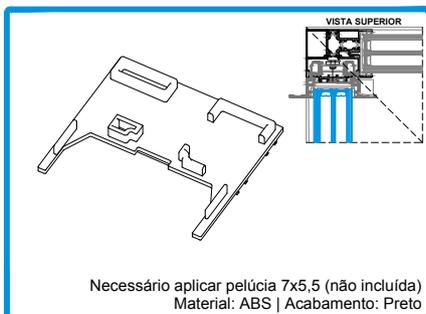

Necessário aplicar película 7x5,5 (não incluída)  
Material: ABS | Acabamento: Preto

**210296** TOPO INF SOL. OCULTA OS 65 ESQ Nº2 PRT